AXIS II

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

LIGHTING TOOLS

ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING

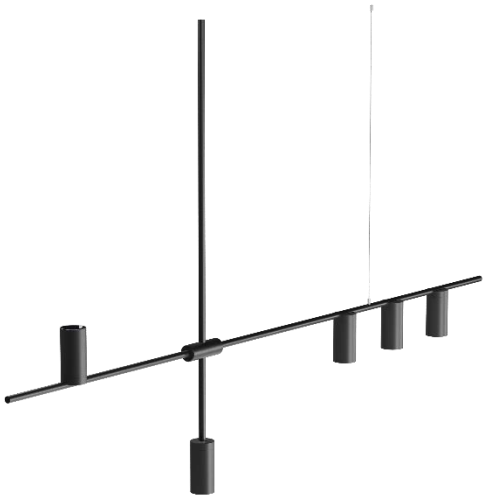

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной
Размер	1700 x 14 x H14 mm
Размерный ряд световых модулей	от Ø32 x H от 110 mm
Габариты штанги	Ø12 x H990 mm
Длина подвеса	до 990 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 8 W
Световой поток	от 840 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Конфигурация	рефлектор / линза
Оптика	10°/15°/24°/30°/36°/38°/45°/50°/ 55°
Источник питания	выносной
Управление	NO DIMM / DALI / BLUETOOTH
Степень защиты	IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

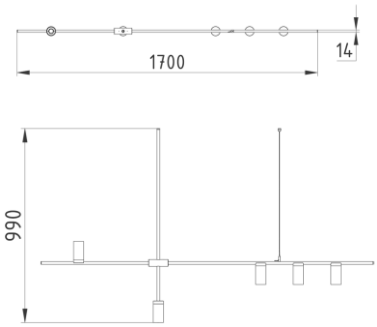

ЦВЕТ КОРПУСА

УПРАВЛЕНИЕ

Not Dimmable

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700K 3000K 4000K

ДОБРОВОЛЬНАЯ

УХЛ 4

220-230 V

A++

ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185 z1light.ru info@z1light.ru

© Z1 LIGHTING TOOLS ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ