



BALL SYSTEM

ПОДВЕСНАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА

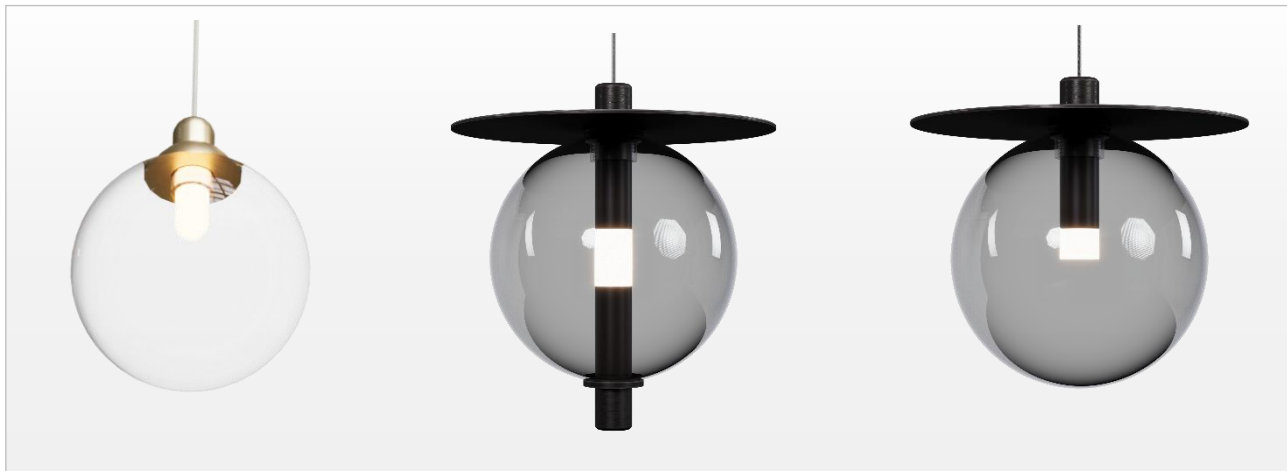

ПОДВЕСНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА BALL SYSTEM

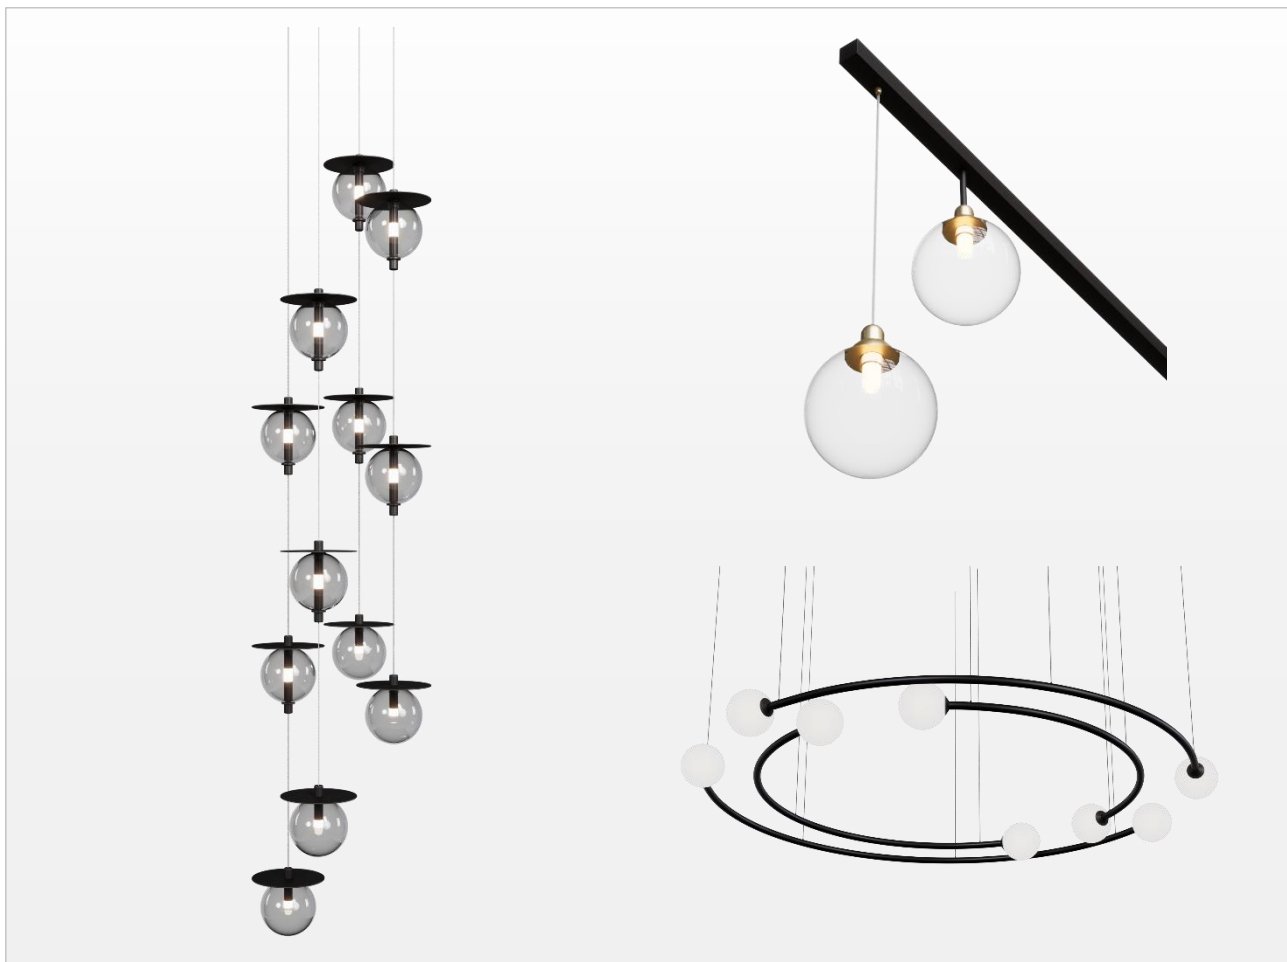

ПОДВЕСНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА BALL SYSTEM

BALL SYSTEM LINE

ПОДВЕСНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесная система
Размер системы	3200 x h2231 – max 3000 mm
Габариты профиля	24 x 25 mm
Диаметр шара	Ø175/225 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	5 x 3 W
Световой поток	5 x 300 lm
Цветовая температура	2700/3000/4000K
Индекс цветопередачи	CRI ≥ 90
Источник питания	выносной
Плафон	матовый белый / прозрачный цветной
Светораспределение	диффузное
Управление	NO DIMM / DALI
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

УПРАВЛЕНИЕ





Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

z1light.ru info@z1light.ru

BALL SYSTEM CHANDELIER

ПОДВЕСНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесная система
Размер базы	730 x 730 x 43 mm
Диаметр шара	Ø175/225 mm
Высота системы	5960 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	38 x 3 W
Световой поток	38 x 300 lm
Цветовая температура	2700/3000/4000K
Индекс цветопередачи	CRI ≥ 90
Источник питания	выносной
Плафон	матовый белый / прозрачный цветной
Светораспределение	диффузное
Управление	NO DIMM / DALI
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

УПРАВЛЕНИЕ





Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

z1light.ru info@z1light.ru

BALL SYSTEM BEADS

ПОДВЕСНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА




ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесная система
Размер системы	4700 x 3500 x 100 mm
Диаметр шара (glass)	Ø100 / 120 / 150 / 175 / 250 mm
Диаметр шара (acril)	Ø 80 / 100 / 120 mm
Размер профиля	25 x 100 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	100 x 2 W
Световой поток	100 x 200 lm
Цветовая температура	2700/3000/4000K
Индекс цветопередачи	CRI ≥ 90
Источник питания	выносной
Плафон	матовый белый / прозрачный цветной
Светораспределение	диффузное
Управление	NO DIMM / DALI
Степень защиты	IP20

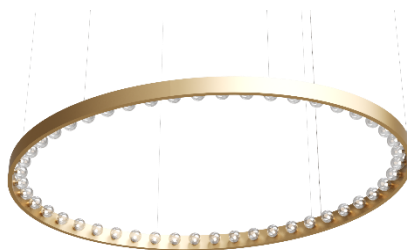

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

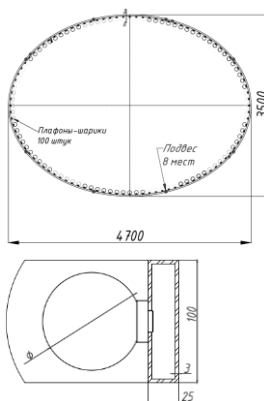

ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

УПРАВЛЕНИЕ





Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

z1light.ru info@z1light.ru

© Z1 LIGHTING TOOLS ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

BALL SYSTEM ARC

ПОДВЕСНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесная система
Диаметр светильника	Ø 1100 / 1400 mm
Размер системы	Ø 1488 h3000 mm
Диаметр шара (glass)	Ø100 / 120 / 150 / 175 / 250 mm
Диаметр шара (acril)	Ø 80 / 100 / 120 mm
Диаметр профиля	Ø 40 mm
Размер потолочной базы	Ø210 h31 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	8 x 3 W
Световой поток	8 x 300 lm
Цветовая температура	2700/3000/4000K
Индекс цветопередачи	CRI ≥ 90
Источник питания	выносной
Плафон	матовый белый / прозрачный цветной

Светораспределение диффузное

Управление NO DIMM / DALI
Степень защиты IP20

УПРАВЛЕНИЕ





Not Dimmable



2700K

3000K

4000K

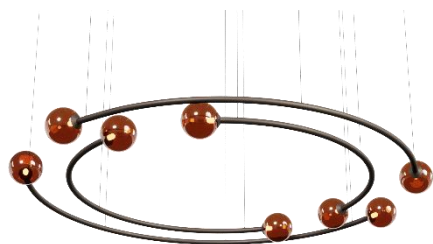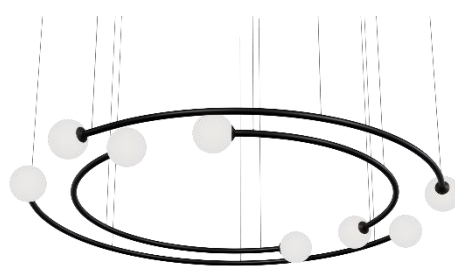




ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

z1light.ru info@z1light.ru

BALL SYSTEM RING

ПОДВЕСНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесная система
Размер системы	Ø 1900 h3000 mm
Диаметр шара (glass)	Ø100 / 120 / 150 / 175 / 250 mm
Диаметр шара (acril)	Ø 80 / 100 / 120 mm
Диаметр профиля	40 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	8 x 3 W
Световой поток	8 x 300 lm
Цветовая температура	2700/3000/4000K
Индекс цветопередачи	CRI ≥ 90
Источник питания	выносной
Плафон	матовый белый / прозрачный цветной
Светораспределение	диффузное
Управление	NO DIMM / DALI
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

УПРАВЛЕНИЕ





Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

z1light.ru info@z1light.ru