


BLADE L1

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING

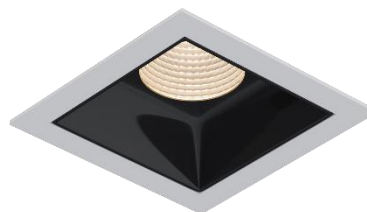


ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый
Размер	98 x 98 H73 mm
Монтажный размер	88 x 75 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 10W
Световой поток	от 839 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI>90
Источник питания	выносной
Конфигурация	UGR 15° / 30° / 45°
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

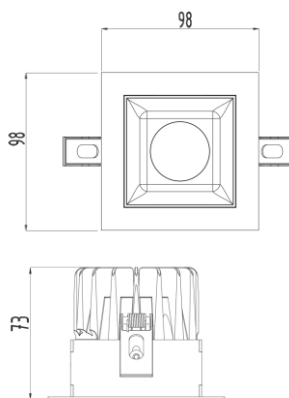

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable




2700K

3000K

4000K

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

www.z1light.ru info@z1light.ru

© Z1 LIGHTING TOOLS ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

BLADE L2

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING




ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый
Размер	168 x 98 H73 mm
Монтажный размер	158 x 75 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 2 x 10W
Световой поток	от 2 x 839 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI>90
Источник питания	выносной
Конфигурация	UGR 15° / 30° / 45°
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

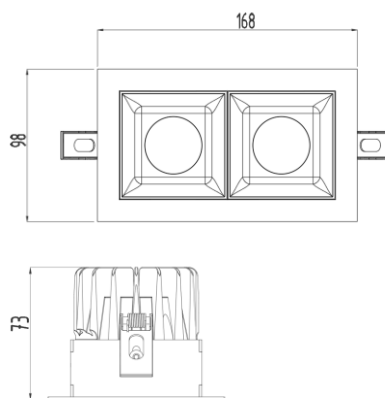

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА






Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки