

BLADE TRMLS M1

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING




ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый под шпаклевку
Размер	40 (101) x 40 (101) H69 mm
Монтажный размер	45 x 45 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 1,2 W
Световой поток	от 83,8 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI>90
Источник питания	выносной
Конфигурация	UGR 12°/23° / 38°/50° /35°x75°/50°x50°/70°x70°
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

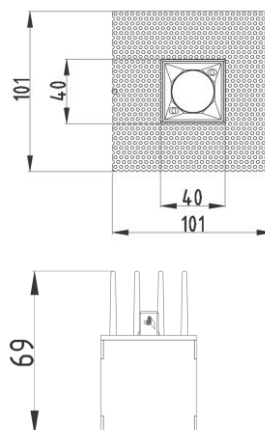

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable




2700K

3000K

4000K

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

BLADE TRMLS M2

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип	встраиваемый под шпаклевку
Размер	78 (139) x 40 (101) H69 mm
Монтажный размер	83 x 45 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 2,4 W
Световой поток	от 167,6 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI>90
Источник питания	выносной
Конфигурация	UGR 12°/23° / 38°/50° /35°x75°/50°x50°/70°x70°
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа
Степень защиты	датчик освещенности / присутствия IP20



ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

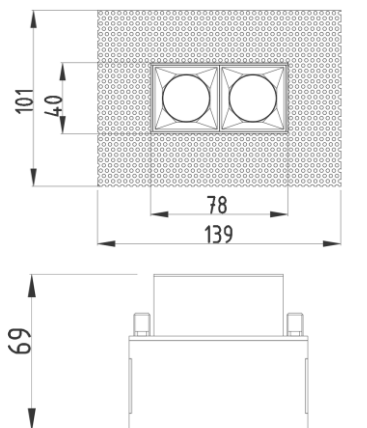

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable






2700K

3000K

4000K

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

BLADE TRMLS M3

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ



Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип	встраиваемый под шпаклевку
Размер	116 (176) x 40 (101) H69 mm
Монтажный размер	121 x 45 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 3,6 W
Световой поток	от 251,4 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI>90
Источник питания	выносной
Конфигурация	UGR 12°/23° / 38°/50° /35°x75°/50°x50°/70°x70°
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20



ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable






2700K

3000K

4000K

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

BLADE TRMLS M4

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ



Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип	встраиваемый под шпаклевку
Размер	214 (154) x 40 (101) H69 mm
Монтажный размер	159 x 45 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 4,8 W
Световой поток	от 335,2 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI>90
Источник питания	выносной
Конфигурация	UGR 12°/23° / 38°/50° /35°x75°/50°x50°/70°x70°
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20



ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

УПРАВЛЕНИЕ







Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

BLADE TRMLS M5

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип	встраиваемый под шпаклевку
Размер	192 (253) x 40 (101) H69 mm
Монтажный размер	197 x 45 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 3,5 W
Световой поток	от 278 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI>90
Источник питания	выносной
Конфигурация	UGR 12°/23° / 38°/50° /35°x75°/50°x50°/70°x70°
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20



ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

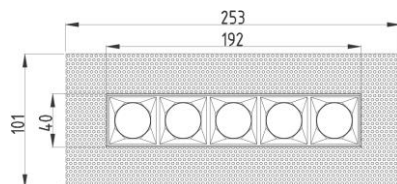

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА






Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки