

BLADE TRMLS S1

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК





ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING




ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый под шпаклевку
Размер	33 (93) x 33 (93) H55 mm
Монтажный размер	97 x 97 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	1,2 W
Световой поток	от 72,8 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI>90
Источник питания	выносной
Конфигурация	UGR 15°/24°38°/50° /35°x70°/40°x40°/60°x60°
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа
Степень защиты	датчик освещенности / присутствия IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

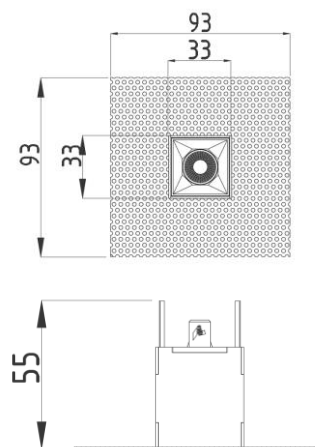

ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



УХЛ 4

220-230
V



A++

ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

www.z1light.ru info@z1light.ru

© Z1 LIGHTING TOOLS ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

BLADE TRMLS S2

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING




ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый под шпаклевку
Размер	63 (123) x 33 (93) H55 mm
Монтажный размер	67 x 45 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	2,4 W
Световой поток	от 145,6 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI>90
Источник питания	выносной
Конфигурация	UGR 15°/24°38°/50° /35°x70°/40°x40°/60°x60°
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

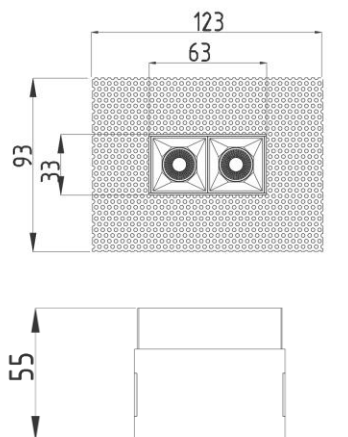

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable




2700K

3000K

4000K

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

www.z1light.ru info@z1light.ru

© Z1 LIGHTING TOOLS ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

BLADE TRMLS S3

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING





ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый под шпаклевку
Размер	93 (153) x 33 (93) H55 mm
Монтажный размер	97 x 37 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	3,6 W
Световой поток	от 218,4 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI>90
Источник питания	выносной
Конфигурация	UGR 15°/24°38°/50° /35°x70°/40°x40°/60°x60°
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

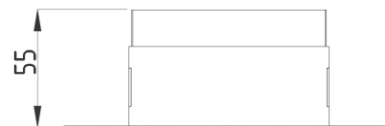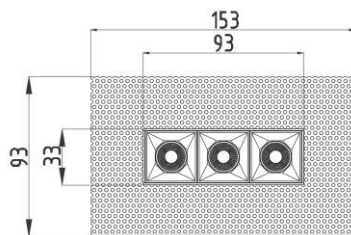

ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

УПРАВЛЕНИЕ






Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

BLADE TRMLS S4

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING



ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый под шпаклевку
Размер	123 (183) x 33 (93) H55 mm
Монтажный размер	128 x 37 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	4,8 W
Световой поток	от 291,2 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI>90
Источник питания	выносной
Конфигурация	UGR 15°/24°38°/50° /35°x70°/40°x40°/60°x60°


Светораспределение DOWN LIGHT

Управление NO DIMM / DALI

Автоматизация БАП 1 час / 3 часа

Степень защиты датчик освещенности / присутствия IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

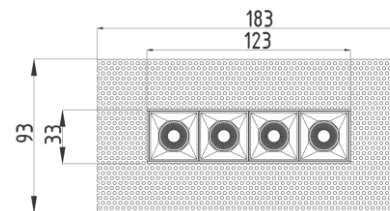

ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

УПРАВЛЕНИЕ





Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

BLADE TRMLS S5

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING


ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый под шпаклевку
Размер	135 (196) x 33 (93) H63 mm
Монтажный размер	140 x 40 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 4,5 W
Световой поток	от 324 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI>90
Источник питания	выносной
Конфигурация	UGR 15°/24°38°/50° /35°x70°/40°x40°/60°x60°
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа
Степень защиты	датчик освещенности / присутствия IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

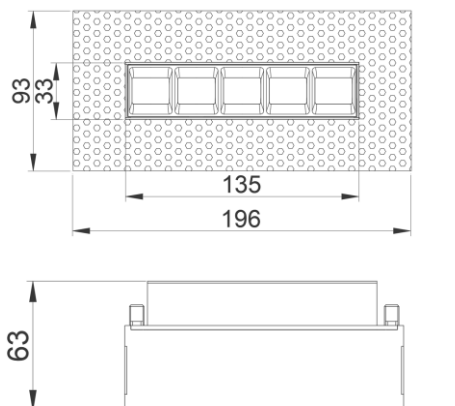

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable






2700K

3000K

4000K

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки