

# DECO MPRZ S

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



## ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Тип                   | встраиваемый                                            |
| Размер                | 110 x 110 H49 mm                                        |
| Монтажный размер      | 100 x 100 x H49 mm                                      |
| Источник света        | LED                                                     |
| Потребляемая мощность | от 8W                                                   |
| Световой поток        | от 547lm                                                |
| Цветовая температура  | 2700K / 3000K / 4000K                                   |
| Индекс цветопередачи  | CRI90                                                   |
| Источник питания      | выносной                                                |
| Оптика                | 100°                                                    |
| Рассеиватель          | MPRZ                                                    |
| Светораспределение    | DOWN LIGHT                                              |
| Управление            | NO DIMM/DALI                                            |
| Автоматизация         | БАП 1 час / 3 часа<br>датчик освещенности / присутствия |
| Степень защиты        | IP20                                                    |

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

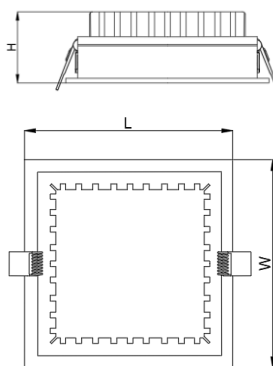

ЦВЕТ КОРПУСА



## УПРАВЛЕНИЕ

## ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

# DECO MPRZ M

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



## ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Тип                   | встраиваемый                                            |
| Размер                | 145 x 145 H53 mm                                        |
| Монтажный размер      | 135 x 135 x H53 mm                                      |
| Источник света        | LED                                                     |
| Потребляемая мощность | от 12W                                                  |
| Световой поток        | от 1077lm                                               |
| Цветовая температура  | 2700K / 3000K / 4000K                                   |
| Индекс цветопередачи  | CRI90                                                   |
| Источник питания      | выносной                                                |
| Оптика                | 100°                                                    |
| Рассеиватель          | MPRZ                                                    |
| Светораспределение    | DOWN LIGHT                                              |
| Управление            | NO DIMM/DALI                                            |
| Автоматизация         | БАП 1 час / 3 часа<br>датчик освещенности / присутствия |
| Степень защиты        | IP20                                                    |

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

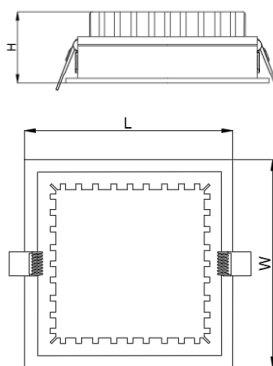

ЦВЕТ КОРПУСА



## УПРАВЛЕНИЕ

## ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

# DECO MPRZ L

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



## ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Тип                   | встраиваемый                                            |
| Размер                | 170 x 170 H54 mm                                        |
| Монтажный размер      | 156 x 156 x H54 mm                                      |
| Источник света        | LED                                                     |
| Потребляемая мощность | от 15W                                                  |
| Световой поток        | от 1102lm                                               |
| Цветовая температура  | 2700K / 3000K / 4000K                                   |
| Индекс цветопередачи  | CRI90                                                   |
| Источник питания      | выносной                                                |
| Оптика                | 100°                                                    |
| Рассеиватель          | MPRZ                                                    |
| Светораспределение    | DOWN LIGHT                                              |
| Управление            | NO DIMM/DALI                                            |
| Автоматизация         | БАП 1 час / 3 часа<br>датчик освещенности / присутствия |
| Степень защиты        | IP20                                                    |

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

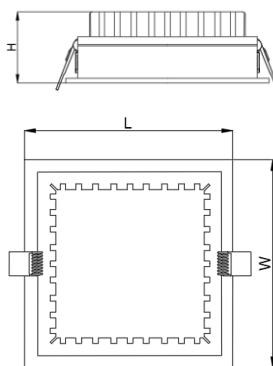

ЦВЕТ КОРПУСА



## УПРАВЛЕНИЕ

## ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки