

# DECO S

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



## ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый
Размер	110 x 110 H49 mm
Монтажный размер	100 x 100 x H49 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 8W
Световой поток	от 547lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI90
Источник питания	выносной
Оптика	100°
Рассеиватель	опаловый
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM/DALI
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

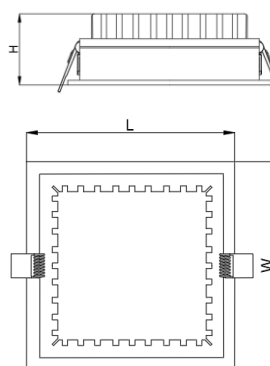

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

# DECO M

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



## ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый
Размер	145 x 145 H53 mm
Монтажный размер	135 x 135 x H53 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 12W
Световой поток	от 1077lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI90
Источник питания	выносной
Оптика	100°
Рассеиватель	опаловый
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM/DALI
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

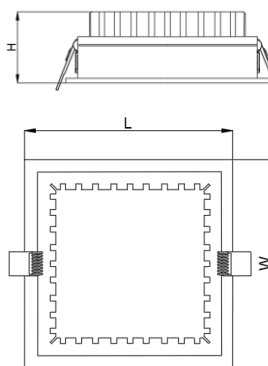

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

# DECO L

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



## ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый
Размер	170 x 170 H54 mm
Монтажный размер	156 x 156 x H54 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 15W
Световой поток	от 1102lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI90
Источник питания	выносной
Оптика	100°
Рассеиватель	опаловый
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM/DALI
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

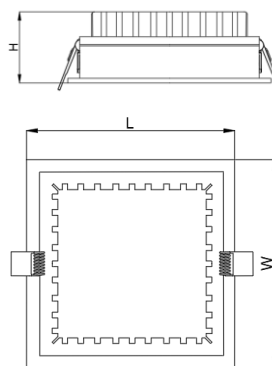

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки