

DROP

ПОДВЕСНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ



ВАРИАЦИИ КОМПАНОВКИ ИНСТАЛЛЯЦИИ

DROP S

ЭЛЕМЕНТ ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ИНСТАЛЛЯЦИИ



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	элемент инсталляции
Размер модуля	Ø 95 x h170-2200 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	3W
Световой поток	по проекту
Цветовая температура	3000/4000K
Индекс цветопередачи	CRI ≥ 90
Источник питания	выносной
Цвет корпуса и стекла	ROSE GOLD&VINE SMOKEY GRADIENT DARK CHROME & GREEN SMOKEY GRADIENT GOLD & LIGHT SMOKEY DOWN LIGHT
Светораспределение	
Управление	NO DIMM / DALI
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

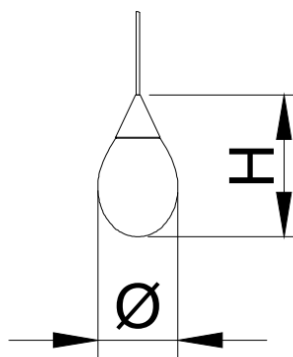

ЦВЕТ СТЕКЛА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



Not Dimmable

3000K

4000K



УХЛ 4

220-230
V



A++

ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

DROP M

ЭЛЕМЕНТ ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ИНСТАЛЛЯЦИИ



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	элемент инсталляции
Размер	Ø 120 x h2200 mm
Размер световой части	Ø 120 x h190 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	3W
Световой поток	по проекту
Цветовая температура	3000/4000K
Индекс цветопередачи	CRI ≥ 90
Источник питания	выносной
Цвет корпуса и стекла	ROSE GOLD&VINE SMOKEY GRADIENT DARK CHROME & GREEN SMOKEY GRADIENT GOLD & LIGHT SMOKEY DOWN LIGHT
Светораспределение	
Управление	NO DIMM / DALI
Степень защиты	IP20

УПРАВЛЕНИЕ




Not Dimmable



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

3000K

4000K




ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

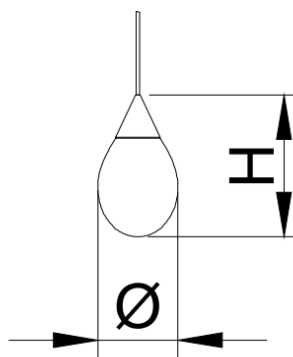

ЦВЕТ СТЕКЛА



DROP L

ЭЛЕМЕНТ ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ИНСТАЛЛЯЦИИ



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	элемент инсталляции
Размер	Ø 150 x h2200 mm
Размер световой части	Ø 150 x h230 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	3W
Световой поток	по проекту
Цветовая температура	3000/4000K
Индекс цветопередачи	CRI ≥ 90
Источник питания	выносной
Цвет корпуса и стекла	ROSE GOLD&VINE SMOKEY GRADIENT DARK CHROME & GREEN SMOKEY GRADIENT GOLD & LIGHT SMOKEY
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI
Степень защиты	IP20

УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

3000K

4000K



УХЛ 4

220-230
V



A++

ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки


Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

z1light.ru info@z1light.ru

© Z1 LIGHTING TOOLS ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

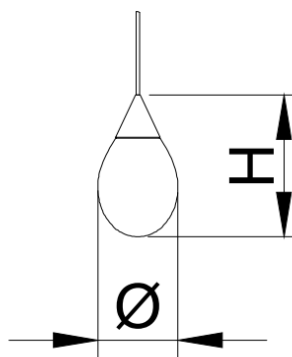

ЦВЕТ СТЕКЛА

