


INVISIBLE LINE

ВСТРАИВАЕМАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА



ВСТРАИВАЕМАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА INVISIBLE LINE

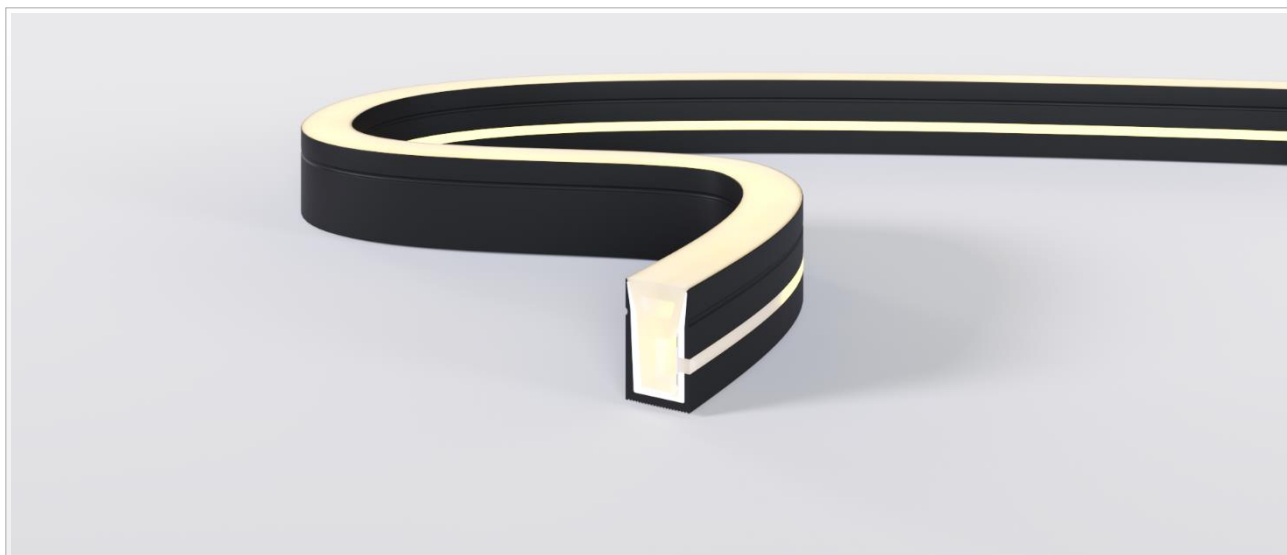

ВСТРАИВАЕМАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА INVISIBLE LINE



FLEXIBLE SILICONE
PROFILE



FLEXIBLE SILICONE
PROFILE



FLEXIBLE STEEL
MOUNTING KIT



MOUNTING CLIP AND
ALUMINUM PROFILE


INVISIBLE LINE 6

ВСТРАИВАЕМАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

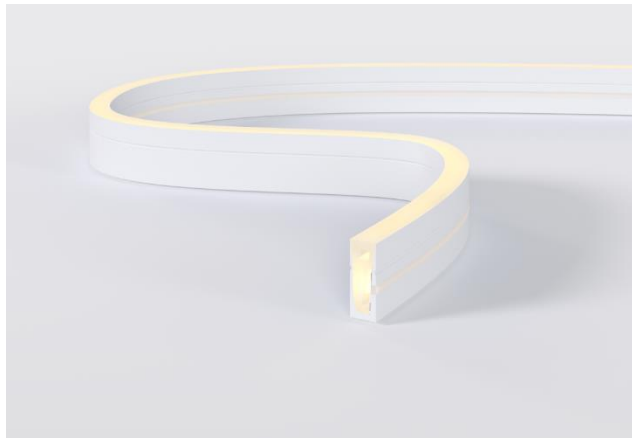

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Габариты светильника	6 x h16 mm
Длина	по проекту
Минимальный радиус гибки	100 mm
Габариты монтажных клипс	8 x h14 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 6W/m
Световой поток	от 880lm/m
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI>80/90
Источник питания	выносной
Рассеиватель	силикон

Светораспределение диффузное

Управление NO DIMM/DALI/BLUETOOTH
Автоматизация БАП 1 час / 3 часа

Степень защиты IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

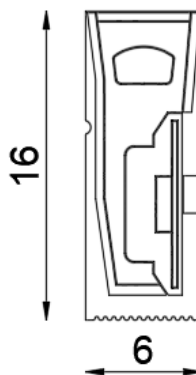

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки


INVISIBLE LINE 12

ВСТРАИВАЕМАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

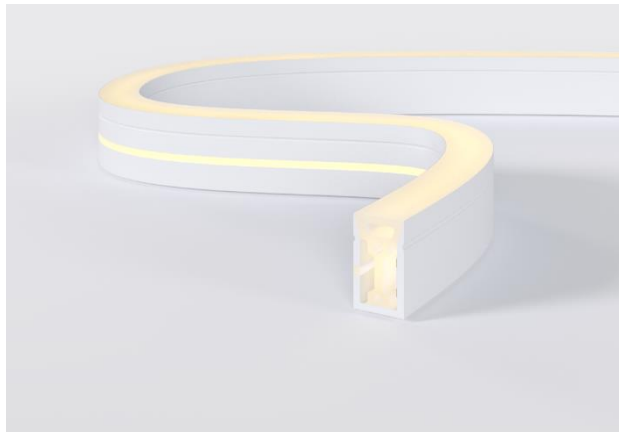

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Габариты светильника	12 x h20 mm
Длина	по проекту
Минимальный радиус гибки	100 mm
Габариты монтажных клипс	14 x h19 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 8W/m
Световой поток	от 1250lm/m
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI>80/90
Источник питания	выносной
Рассеиватель	силикон

Светораспределение диффузное

Управление NO DIMM/DALI/BLUETOOTH
Автоматизация БАП 1 час / 3 часа

Степень защиты IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

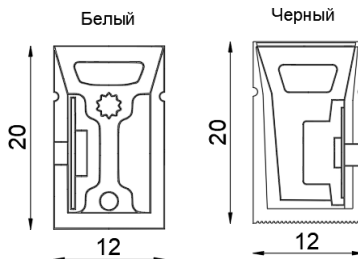

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

INVISIBLE LINE 16

ВСТРАИВАЕМАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Габариты светильника	16 x h16 mm
Длина	по проекту
Минимальный радиус гибки	100 mm
Габариты монтажных клипс	18 x h19 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 8W/m
Световой поток	от 1250lm/m
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI>80/90
Источник питания	выносной
Рассеиватель	силикон

Светораспределение диффузное

Управление NO DIMM/DALI/BLUETOOTH
Автоматизация БАП 1 час / 3 часа

Степень защиты IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки