


PIPE SYSTEM


ПОДВЕСНАЯ / НАКЛАДНАЯ / ВСТРАИВАЕМАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА



ПОДВЕСНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА PIPE SYSTEM AL

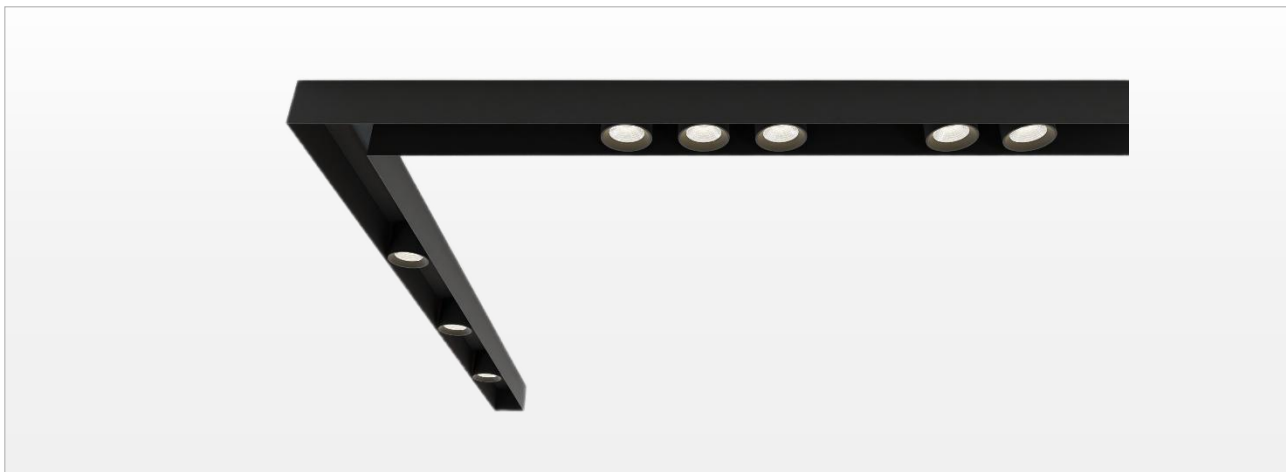


НАКЛАДНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА PIPE SYSTEM TL

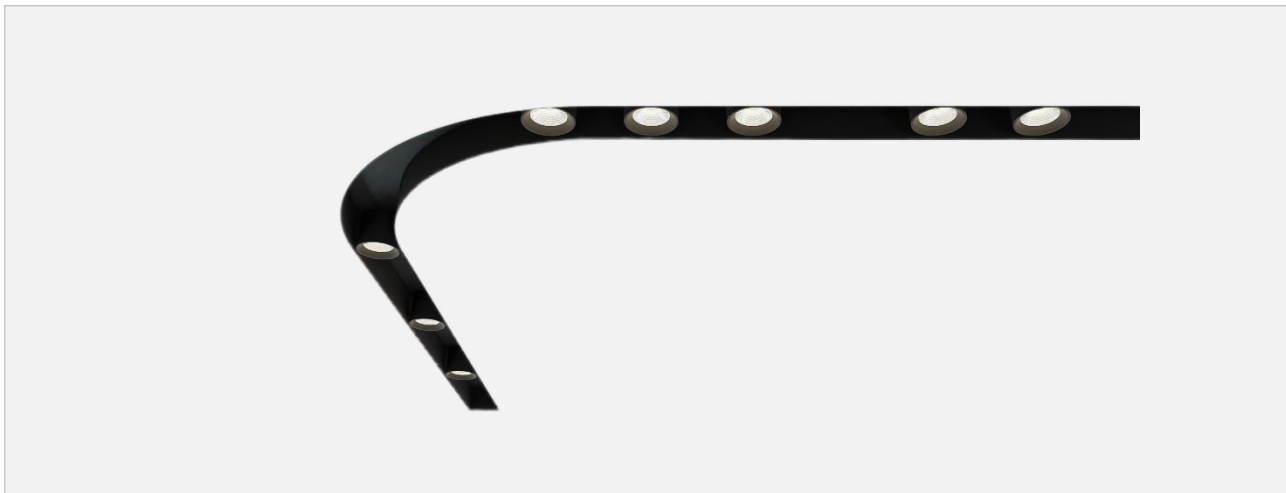

ВСТРАИВАЕМАЯ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА PIPE SYSTEM FL

МОДУЛИ PIPE SYSTEM

НАБОР, ТИПОЛОГИЯ, РАЗМЕРНЫЕ И СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЕЙ ПОДБИРАЮТСЯ НА ОСНОВАНИИ
ПРОЕКТНОГО СВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ

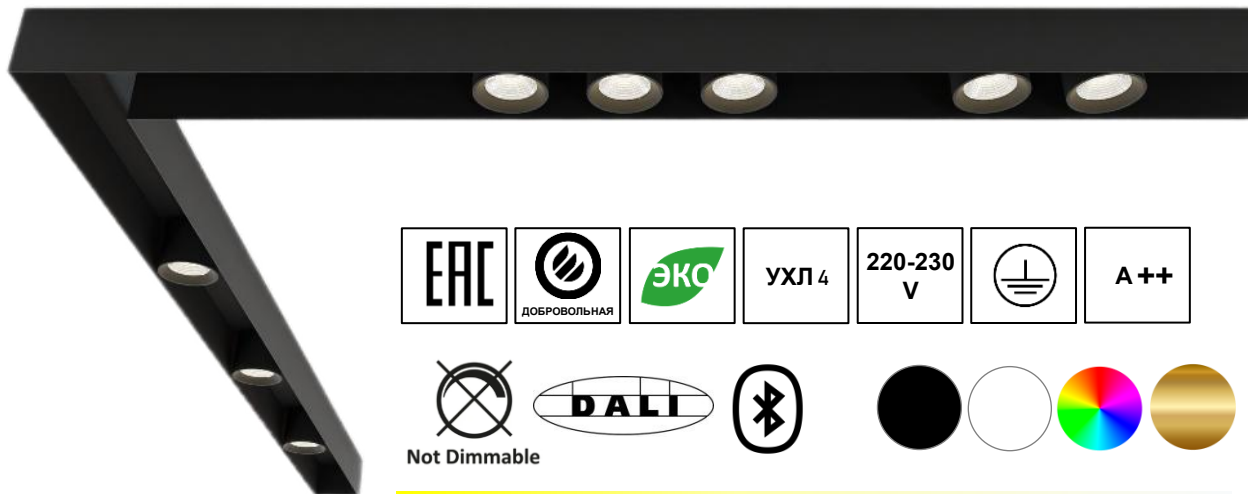

2700K

3000K

4000K

НАБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ



MODULE PIPE SO
B






MODULE PIPE SRO
B



MODULE PIPE S MPRZ
B

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ (AL / TL, SL, FL)

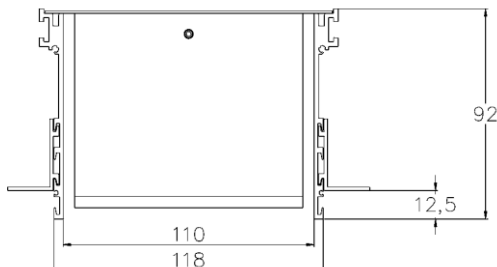

PIPE SYSTEM

MODULE PIPE SO



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	Ø100 x H85 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 5W
Световой поток	от 517 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Оптика	10° / 23° / 38°
Светораспределение	DOWN LIGHT
Источник питания	выносной
Управление	NO DIMM/DALI
Автоматизация	датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА





Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

PIPE SYSTEM

MODULE PIPE SRO



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	Ø100 x H85 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 5W
Световой поток	от 399 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Конфигурация	комбинированная оптика
Оптика	70°
Светораспределение	DOWN LIGHT
Источник питания	выносной
Управление	NO DIMM/DALI
Автоматизация	датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА





Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

PIPE SYSTEM

MODULE PIPE S MPRZ



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	Ø100 x H85 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 5W
Световой поток	от 365 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Конфигурация	микропризма
Оптика	80°
Светораспределение	DOWN LIGHT
Источник питания	выносной
Управление	NO DIMM/DALI
Автоматизация	датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА





Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки