
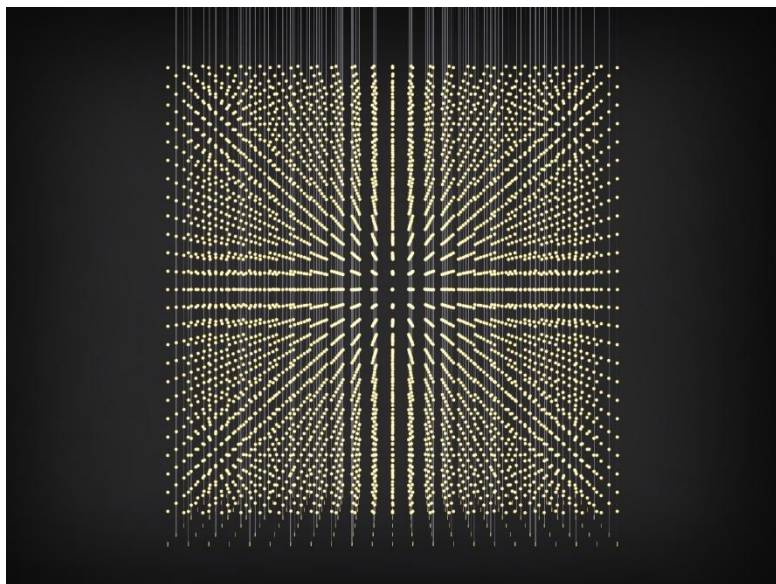
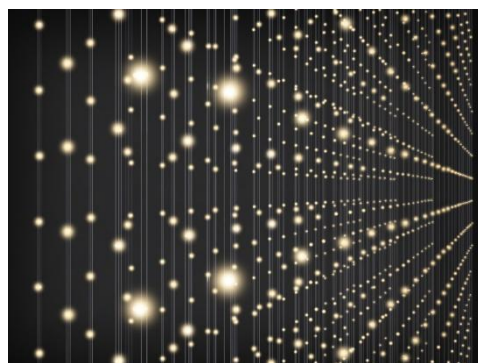


PIX

ПОДВЕСНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Z1
LIGHTING TOOLS

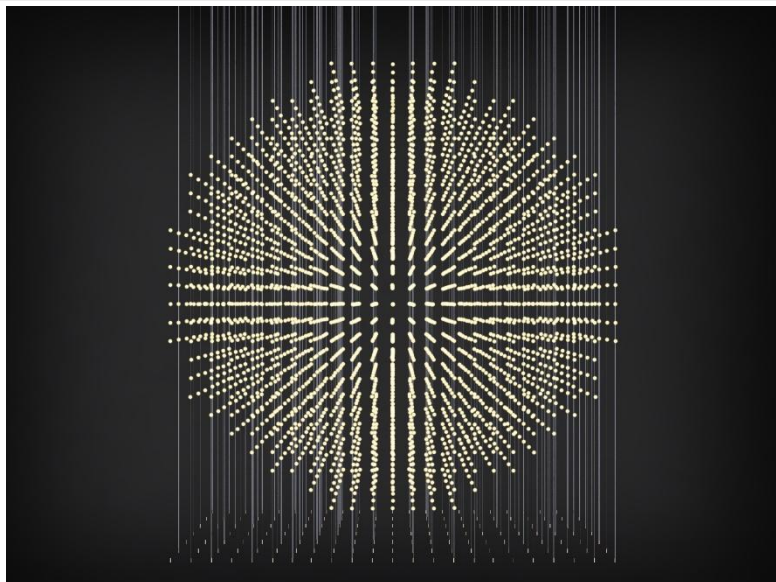

ВАРИАЦИИ КОМПАНОВКИ ИНСТАЛЛЯЦИИ

ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	элемент инсталляции
Длина стороны светового элемента	16 mm
Высота инсталляции	h 2617 mm
Размер отвеса	Ø24 x 100 mm
Шаг расположения модулей	200 / 300 / 400 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	1 x 0,2W
Световой поток	1 x 30lm
Цветовая температура	2700/3000/4000K
Индекс цветопередачи	CRI ≥ 90
Источник питания	выносной
Светораспределение	UP & DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

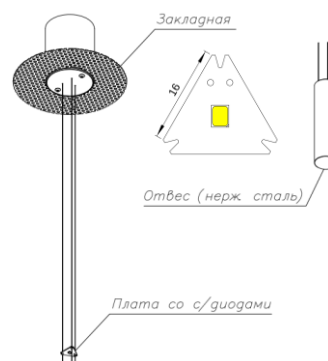ЦВЕТ КОРПУСА
НАТЯЖИТЕЛЯ

УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700K

3000K

4000K



УХЛ 4

220-230
V

A++

ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки