

POT A XS

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОВОРОТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING


ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый поворотный
Габаритный размер	Ø50 H62 mm
Монтажный размер	Ø45 H62 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 3W
Световой поток	от 134 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Оптика	20° / 30° / 45°
Угол наклона	25°
Источник питания	выносной
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM/DALI
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

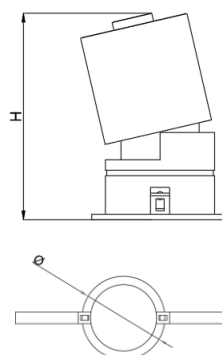

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

POT A S

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОВОРОТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING


ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый поворотный
Габаритный размер	Ø50 H74 mm
Монтажный размер	Ø45 H62 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	8W
Световой поток	от 282 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Оптика	15° / 30° / 36°
Угол наклона	25°
Источник питания	выносной
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM/DALI
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

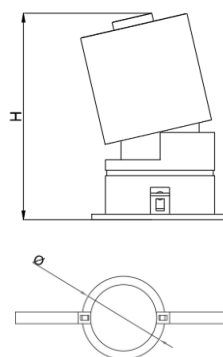

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки