

# SLEEK Q ECO S

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




## ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING




### ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА

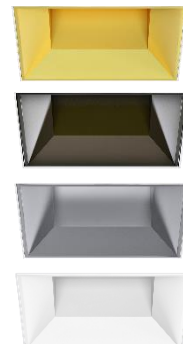


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый под шпаклевку
Размер	L120 W120 H85 mm
Монтажный размер	75 x 75 H85 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 8W
Световой поток	от 651lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Конфигурация	рефлектор
Оптика	18° / 24° / 36° / 50°
Источник питания	выносной
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM/DALI
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP44


### ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

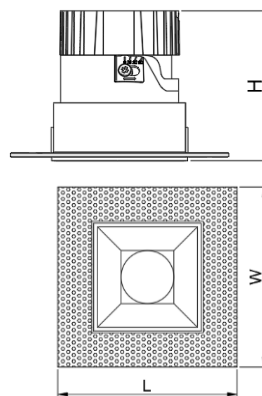

### ЦВЕТ КОРПУСА



### ДОПОЛНИТЕЛЬНО



### УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable




2700K

3000K

4000K

### ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



### ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

# SLEEK Q ECO M

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




## ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING




### ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА

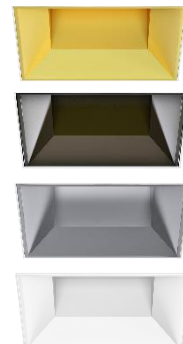

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый под шпаклевку
Размер	L120 W120 H121 mm
Монтажный размер	75 x 75 H121 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	15W
Световой поток	от 1201lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Конфигурация	рефлектор
Оптика	18° / 24° / 36° / 50°
Источник питания	выносной
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM/DALI
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP44


### ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

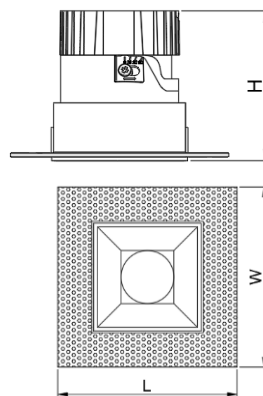

### ЦВЕТ КОРПУСА



### ДОПОЛНИТЕЛЬНО



### УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable




2700K

3000K

4000K

### ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



### ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

# SLEEK Q ECO 2

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




## ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING




### ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА

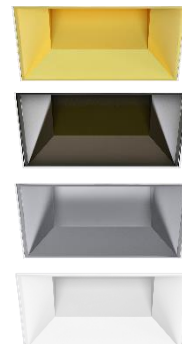

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый под шпаклевку
Размер	L187 W120 H85 mm
Монтажный размер	142 x 75 H85 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 2x8W
Световой поток	от 2x651lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Конфигурация	рефлектор
Оптика	18° / 24° / 36° / 50°
Источник питания	выносной
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM/DALI
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP44


### ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

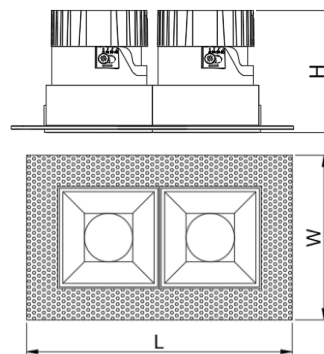

### ЦВЕТ КОРПУСА



### ДОПОЛНИТЕЛЬНО



### УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable




2700K

3000K

4000K

### ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



### ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки