

SPRING GLASS SYSTEM

ПОДВЕСНАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА



ПОДВЕСНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА SPRING GLASS SYSTEM

SPRING GLASS RING

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной
Размер	Ø1630 x H800 mm
Диаметр профиля	40 mm
Длина подвеса	3000 mm
Размер декоративного элемента	Ø60 x H600
Источник света	LED
Потребляемая мощность	64W
Световой поток	1600lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	выносной
Материал элемента	боросиликатное стекло
Отделка элемента	гладкое стекло с внутренним рифлением
Количество элементов	32шт
Светораспределение	диффузное

Управление NO DIMM / DALI

Степень защиты IP20

УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



УХЛ 4



220-230
V



A++



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

SPRING GLASS OVAL

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной
Размер	2500 x 1500 x H535 mm
Диаметр профиля	40 mm
Длина подвеса	3000 mm
Размер декоративного элемента	Ø60 x H380
Источник света	LED
Потребляемая мощность	164 W
Световой поток	4100 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	выносной
Материал элемента	боросиликатное стекло
Отделка элемента	гладкое стекло с внутренним рифлением
Количество элементов	82шт
Светораспределение	диффузное

Управление NO DIMM / DALI

Степень защиты IP20

УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable




2700K

3000K

4000K

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

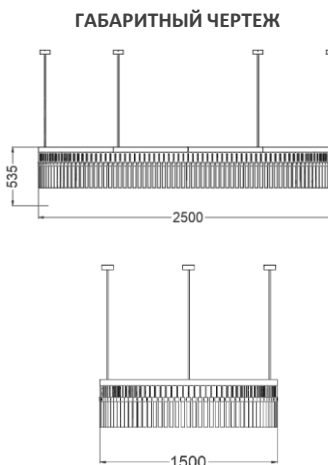

ЦВЕТ КОРПУСА



УХЛ 4

220-230 V



A++



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

SPRING GLASS CASCADE

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной
Размер	2500 x 1500 x H2321 mm
Диаметр профиля	40 mm
Длина подвеса	3000 mm
Размер декоративного элемента	Ø60 x H600
Источник света	LED
Потребляемая мощность	2528 W
Световой поток	6300 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	выносной
Материал элемента	боросиликатное стекло
Отделка элемента	гладкое стекло с внутренним рифлением
Количество элементов	126шт
Светораспределение	диффузное
Управление	NO DIMM / DALI
Степень защиты	IP20

УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



УХЛ 4

220-230
V



A++




ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

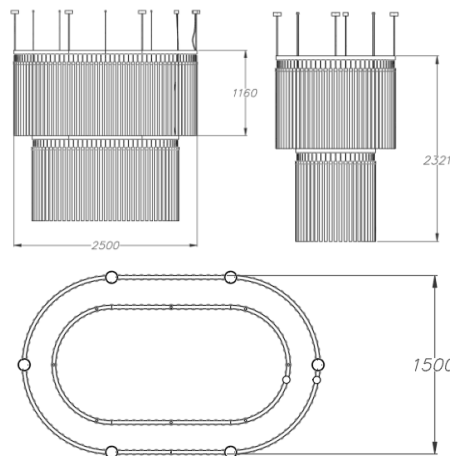

ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА