


SPRING SYSTEM

ПОДВЕСНАЯ / ВСТРАИВАЕМАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА



ПОДВЕСНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА SPRING SYSTEM AL

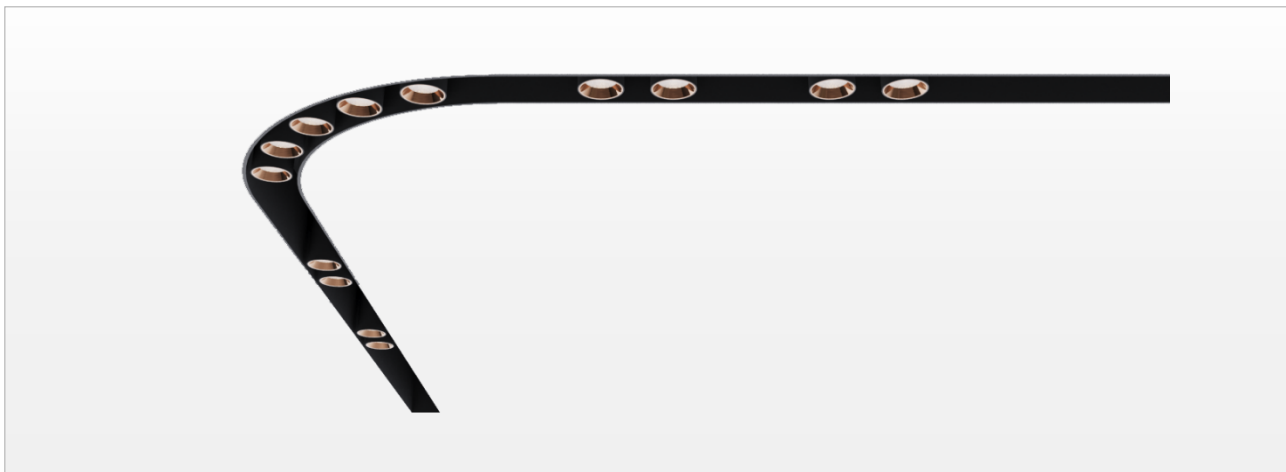


ВСТРАИВАЕМАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА SPRING SYSTEM SL



ВСТРАИВАЕМАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА SPRING SYSTEM SL + ВЕНТИЛЯЦИЯ

SPRING SYSTEM

НАБОР, ТИПОЛОГИЯ, РАЗМЕРНЫЕ И СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЕЙ ПОДБИРАЮТСЯ НА ОСНОВАНИИ
ПРОЕКТНОГО СВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ





2700K

3000K

4000K

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ СИСТЕМЫ

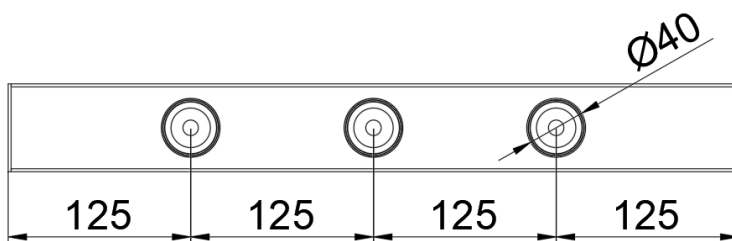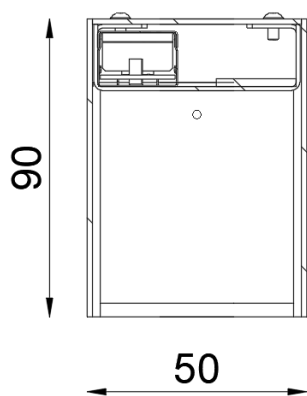

SPRING SYSTEM

MODULE SPRING RO



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритный размер профиля	50 x 90 mm
Диаметр модуля	Ø40 mm
Длина	по проекту
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 5 x 5W
Световой поток	от 5 x 349lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	встроенный
Оптика	15° / 30° / 45°
Светораспределение	DOWN LIGHT

Управление NO DIMM / DALI / BLUETOOTH

Автоматизация БАП 1 час / 3 часа
датчик освещенности / присутствия


Степень защиты IP20

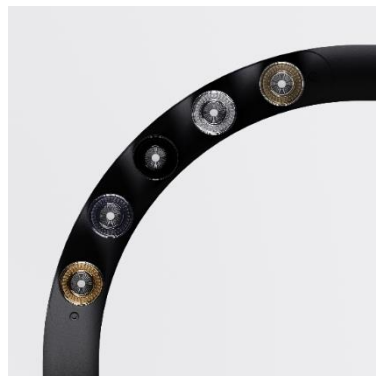

ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



СОВМЕЩЕНИЕ С СИСТЕМАМИ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА






Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки