



STITCH LINE

ПОДВЕСНАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА

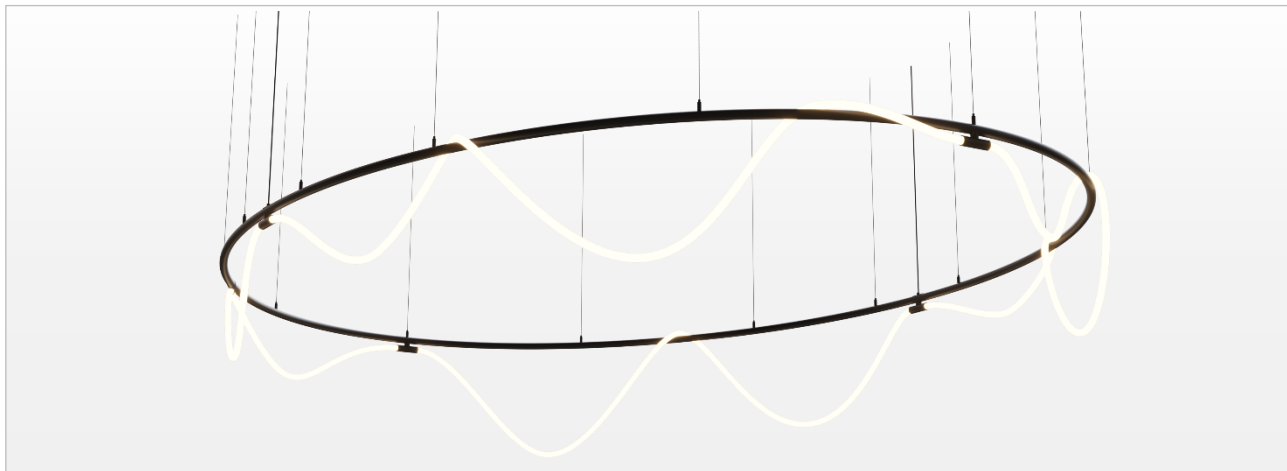

ПОДВЕСНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА STITCH LINE O

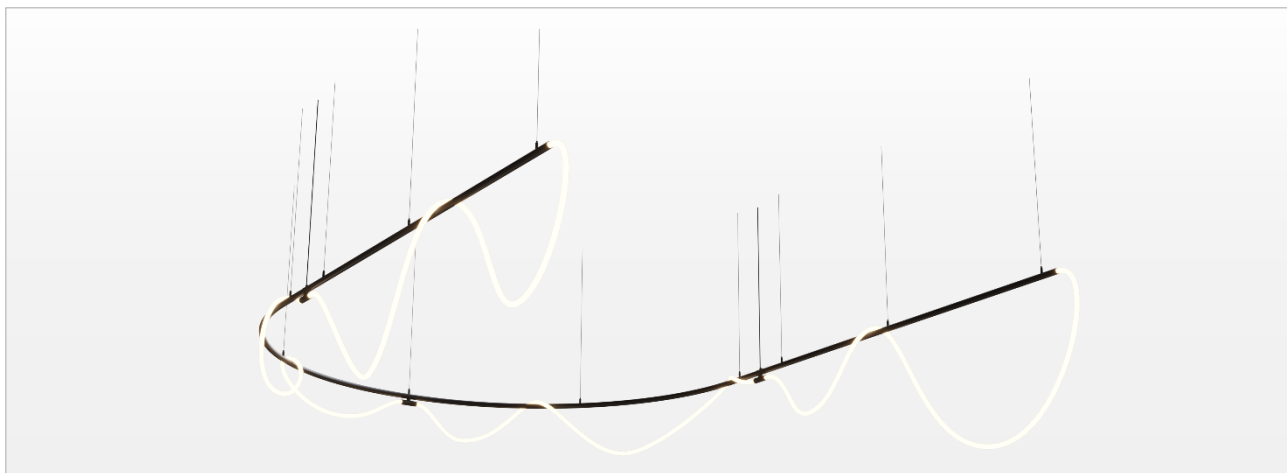

ПОДВЕСНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА STITCH LINE U

STITCH LINE

MODULE LINE



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Диаметр направляющего профиля	Ø 30 mm
Длина	по проекту
Min радиус гибки направляющего профиля	500mm
Min радиус гибки силикона Ø 40 mm	220mm
Min радиус гибки силикона Ø 26 mm	150mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 12W/m
Световой поток	от 500lm/m
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	встроенный
Рассеиватель	опаловый
Светораспределение	360°
Управление	NO DIMM / DALI
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия

Степень защиты IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА






Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки