



SYSTEM 25


ПОДВЕСНАЯ / НАКЛАДНАЯ / ВСТРАИВАЕМАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА

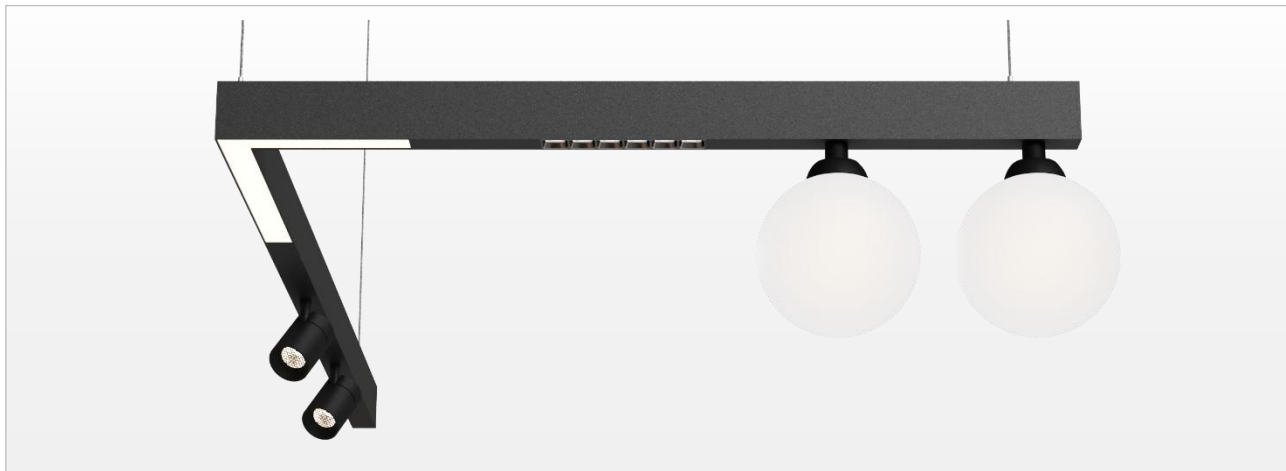

ПОДВЕСНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА SYSTEM AL25

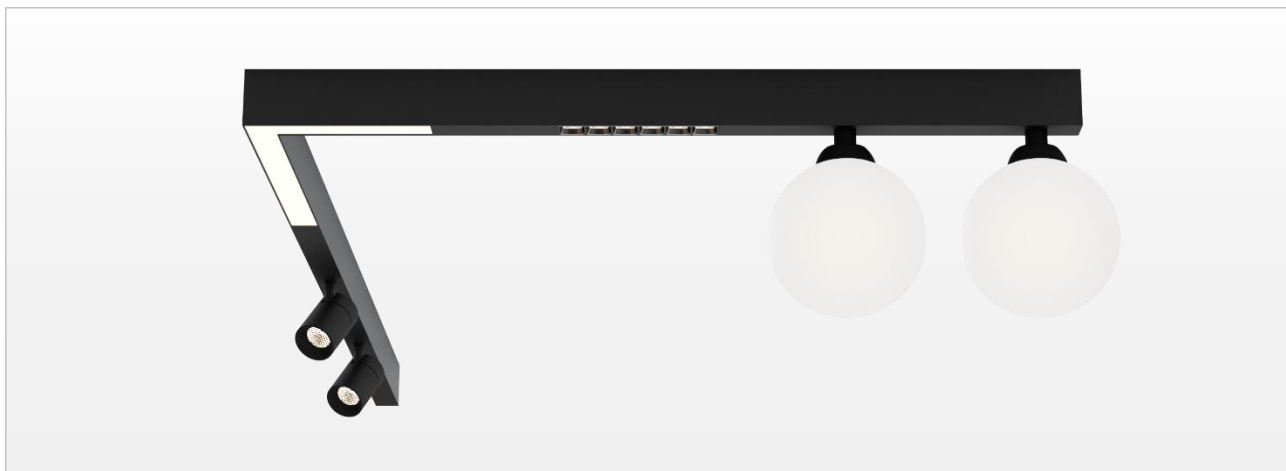


НАКЛАДНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА SYSTEM TL25

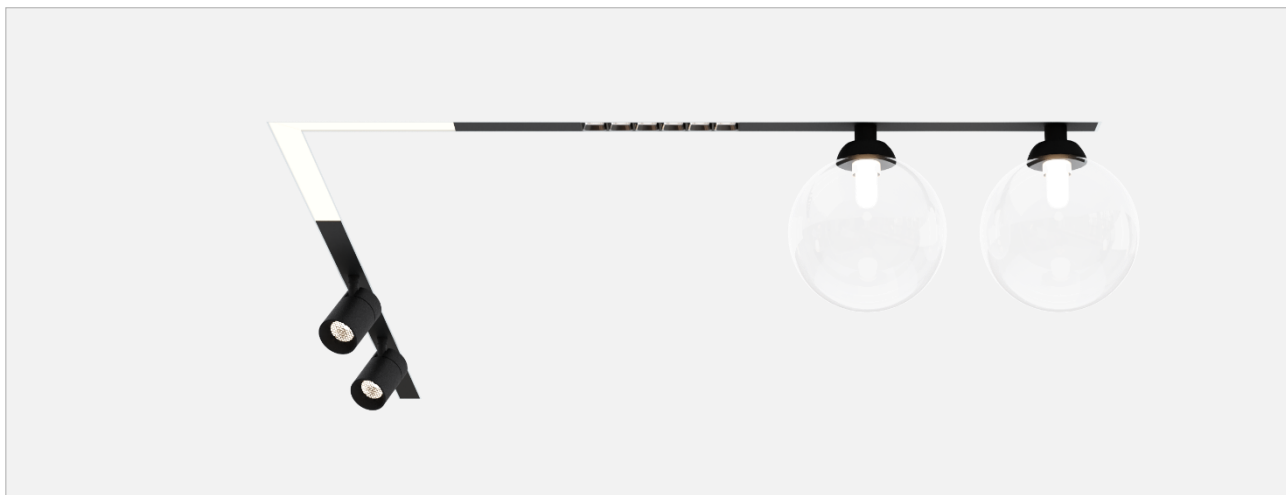

ВСТРАИВАЕМАЯ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА SYSTEM SL25

МОДУЛИ SYSTEM 25

НАБОР, ТИПОЛОГИЯ, РАЗМЕРНЫЕ И СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЕЙ ПОДБИРАЮТСЯ НА ОСНОВАНИИ
ПРОЕКТНОГО СВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ

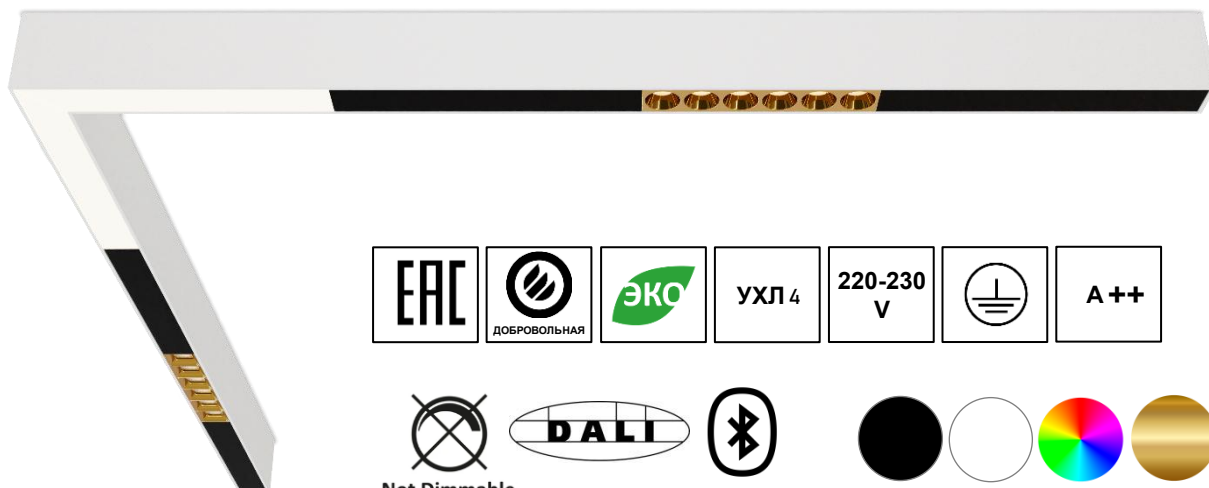


2700K

3000K

4000K

НАБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ



MODULE LINE
OPAL W



MODULE UGR
BG




MODULE STICK XS
B



MODULE BALL CL
B



MODULE BALL OP
B



АКУСТИЧЕСКАЯ
ПАНЕЛЬ

SYSTEM 25

MODULE LINE




ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритный размер	25x46 mm
Длина	по проекту
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 10,6 W/m
Световой поток	от 860 lm/m
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	встроенный
Рассеиватель	рулонный
Светораспределение	опаловый диффузное
Управление	NO DIMM / DALI / FLEXIBLE POWER BLUETOOTH
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20

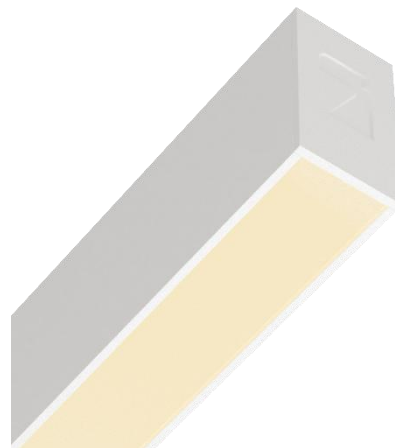

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ


ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

SYSTEM 25

MODULE UGR



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритный размер	25x46 mm
Длина	по проекту
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 3,7 W
Световой поток	от 356 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Оптика	50°/50°x50°
Источник питания	встроенный
Светораспределение	DOWN LIGHT
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Управление	NO DIMM/DALI/BLUETOOTH/ FLEXIBLE POWER
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА/
РЕФЛЕКТОРА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

SYSTEM 25

MODULE STICK XS



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	Ø38 h65 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	5W
Световой поток	от 268lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Оптика	15° / 24° / 36°
Угол поворота и наклона	90° / 360°
Источник питания	выносной
Светораспределение	акцентное
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Управление	NO DIMM / DALI
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

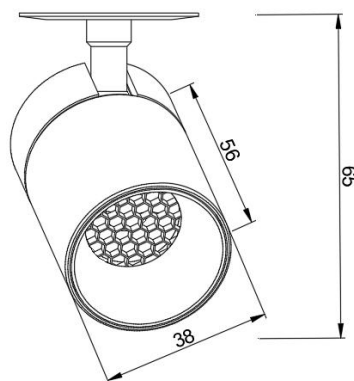

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



УХЛ 4

220-230
V



A++

ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

SYSTEM 25

MODULE BALL (GLASS)



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр	Ø100 / 120 / 150 / 175 / 250 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	3 W
Световой поток	300 lm
Цветовая температура	2700/3000/4000K
Индекс цветопередачи	CRI ≥ 90
Источник питания	выносной
Плафон	стеклянный
Цвет плафона	прозрачный, цветной
Светораспределение	диффузное
Управление	NO DIMM / DALI
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

УПРАВЛЕНИЕ







Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

SYSTEM 25

MODULE BALL (ACRIL)



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр	Ø 80 / 100 / 120 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	3 W
Световой поток	300 lm
Цветовая температура	2700/3000/4000K
Индекс цветопередачи	CRI ≥ 90
Источник питания	выносной
Плафон	акриловый
Цвет плафона	опаловый
Светораспределение	диффузное
Управление	NO DIMM / DALI
Степень защиты	IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

УПРАВЛЕНИЕ







Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

SYSTEM 25

АКУСТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип	акустический элемент
Размер	Ø 800 H115 mm
Материал элемента	металл + фетр




ЦВЕТ АКУСТИЧЕСКОЙ ПАНЕЛИ



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

z1light.ru info@z1light.ru

© Z1 LIGHTING TOOLS ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ