



SYSTEM 50S


ПОДВЕСНАЯ / НАКЛАДНАЯ / ВСТРАИВАЕМАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА

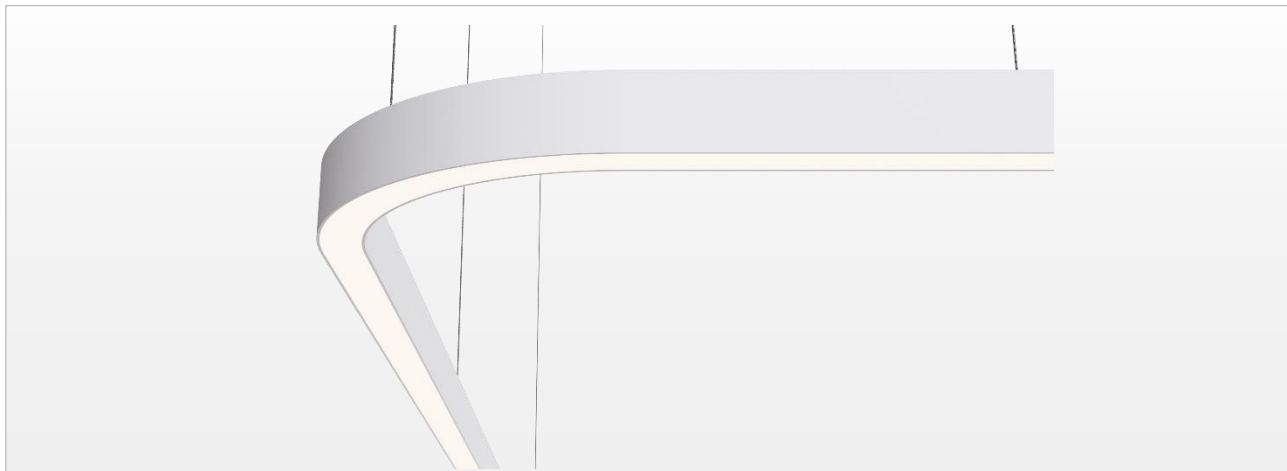

ПОДВЕСНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА SYSTEM AL50S

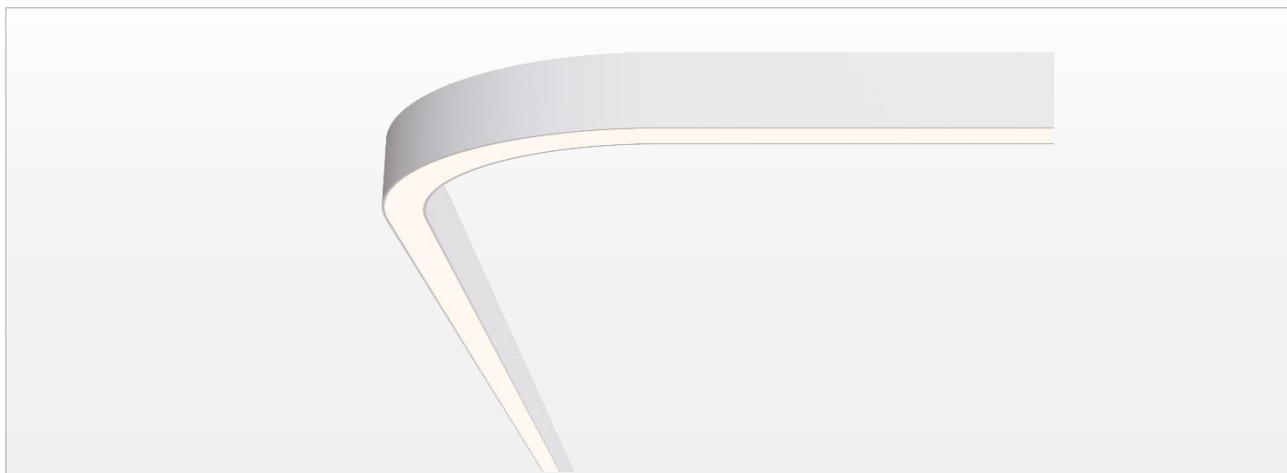


НАКЛАДНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА SYSTEM TL50S

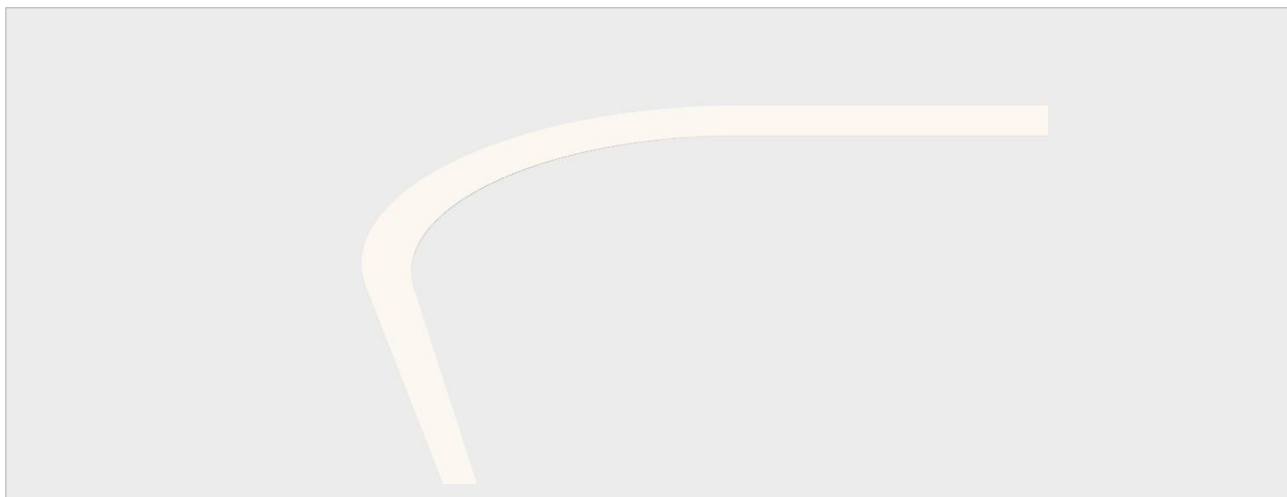

ВСТРАИВАЕМАЯ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА SYSTEM SL50S

МОДУЛИ SYSTEM 50S

НАБОР, ТИПОЛОГИЯ, РАЗМЕРНЫЕ И СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЕЙ ПОДБИРАЮТСЯ НА ОСНОВАНИИ ПРОЕКТНОГО СВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ

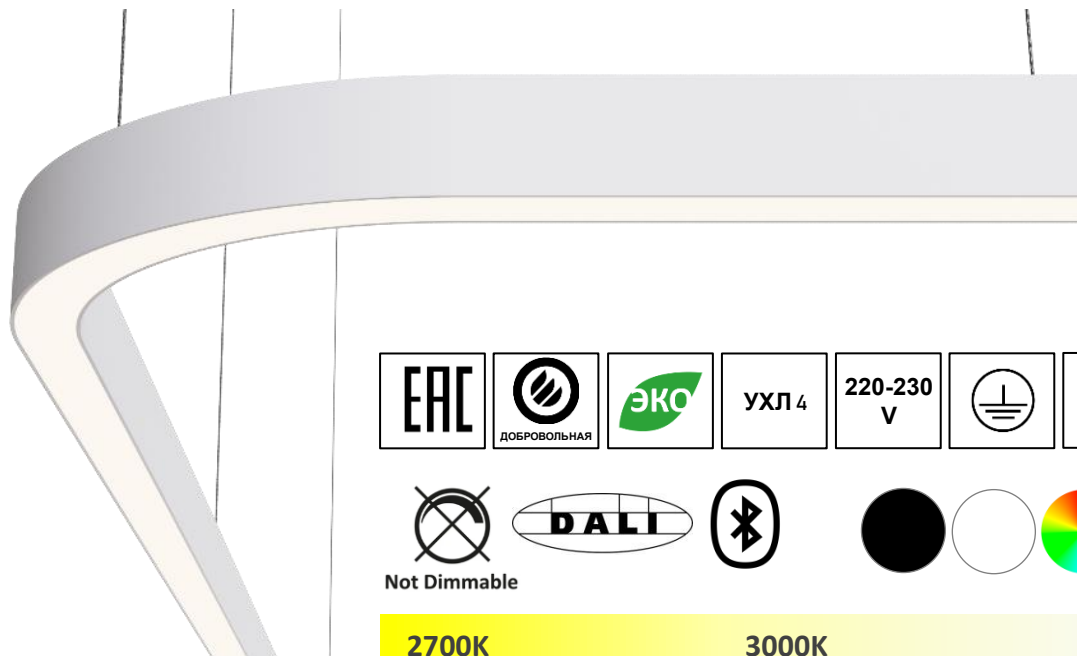

НАБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ



MODULE LINE
OPAL W



MODULE DOT
WW



MODULE STICK O
WW



MODULE STICK RO
BBM

SYSTEM 50S

MODULE LINE



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритный размер	50 x 80 mm
Длина	по проекту
Минимальный радиус изгиба	500 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 10,9 W/m
Световой поток светильника	от 726 lm/m
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	встроенный
Рассеиватель	опаловый
Светораспределение	диффузное
Управление	NO DIMM / DALI / BLUETOOTH
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

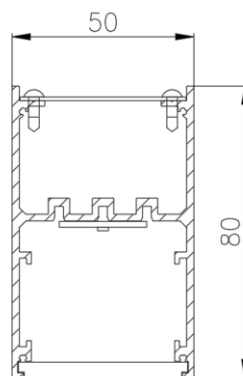

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

SYSTEM 50S

MODULE DOT



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритный размер	50 x 80 mm
Длина	по проекту
Источник света	LED
Потребляемая мощность	2W
Световой поток	200 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Оптика	45°
Источник питания	выносной
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI / BLUETOOTH
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

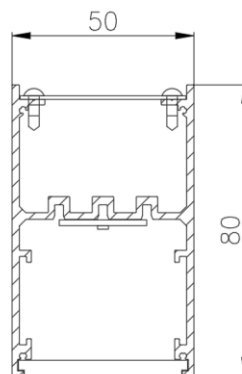

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

SYSTEM 50S

MODULE STICK S O



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритный размер	Ø52 L150 H105 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 7W
Световой поток	от 600 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	выносной
Оптика	10° / 24° / 36° / 55°
Угол наклона и поворота	90° / 350°
Светораспределение	ACCENT LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI / BLUETOOTH
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

SYSTEM 50S

MODULE STICK S RO



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритный размер	Ø52 L150 H105 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 7W
Световой поток	от 592 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	выносной
Оптика	15° / 30° / 45°
Угол наклона и поворота	90° / 350°
Светораспределение	ACCENT LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI / BLUETOOTH
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА





Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

SYSTEM 50S

MODULE STICK M O



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритный размер	Ø52 L180 H105 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 9W
Световой поток	от 750 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	выносной
Оптика	10° / 24° / 36° / 55°
Угол наклона и поворота	90° / 350°
Светораспределение	ACCENT LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI / BLUETOOTH
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА






Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

SYSTEM 50S

MODULE STICK M RO



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритный размер	Ø52 L180 H105 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 9W
Световой поток	от 740 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	выносной
Оптика	15° / 30° / 45°
Угол наклона и поворота	90° / 350°
Светораспределение	ACCENT LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI / BLUETOOTH
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА






Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

SYSTEM 50S

MODULE STICK L O



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритный размер	Ø52 L200 H106 (243) mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 12W
Световой поток	от 840 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	встроенный
Оптика	10° / 24° / 38° / 55°
Угол наклона и поворота	90° / 350°
Светораспределение	ACCENT LIGHT
Управление	NO DIMM/DALI
Степень защиты	IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable






ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

SYSTEM 50S

MODULE STICK L RO



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритный размер	Ø52 L200 H106 (243) mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 12W
Световой поток	от 828 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	встроенный
Оптика	15° / 30° / 45°
Угол наклона и поворота	90° / 350°
Светораспределение	ACCENT LIGHT
Управление	NO DIMM/DALI
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable






ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки