



TIMA SYSTEM


ПОДВЕСНАЯ / НАКЛАДНАЯ / ВСТРАИВАЕМАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА

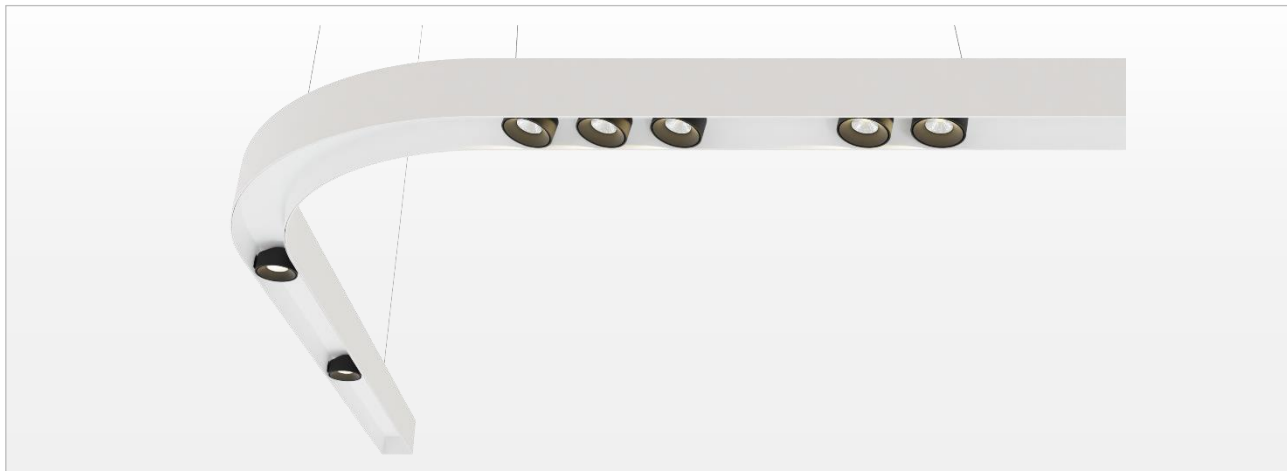

ПОДВЕСНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА TIMA SYSTEM AL

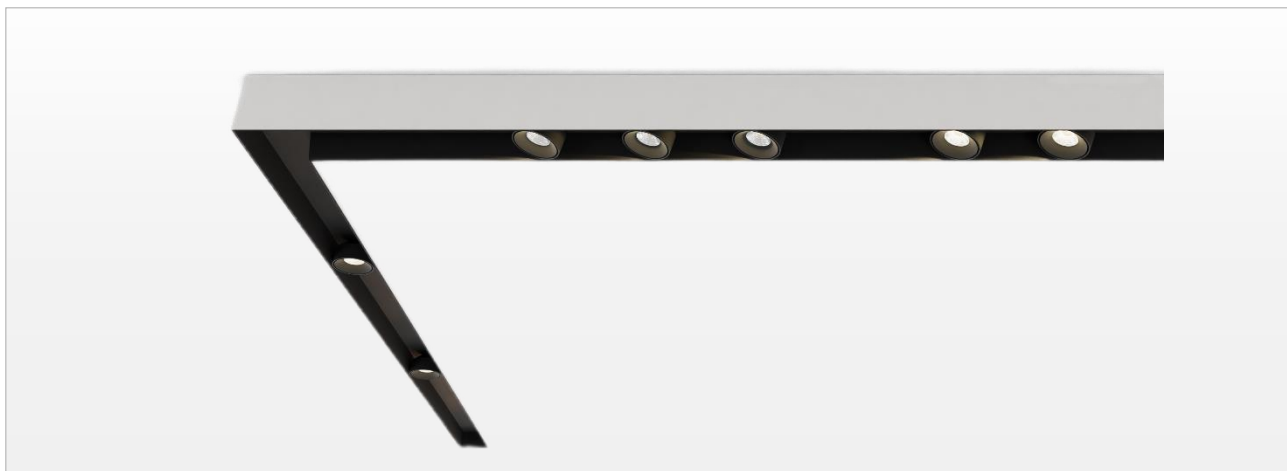

НАКЛАДНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА TIMA SYSTEM TL

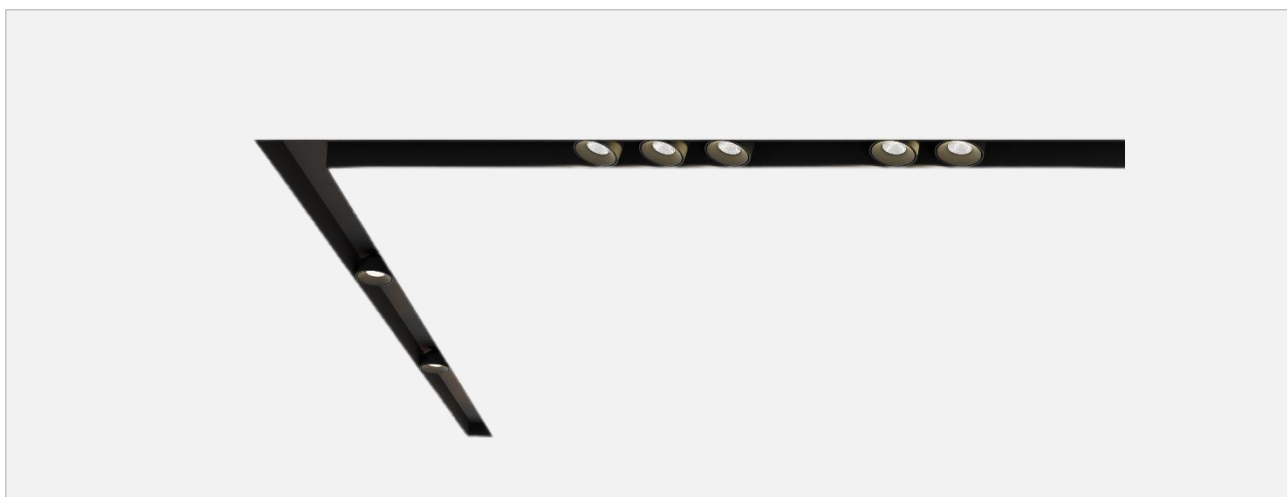

ВСТРАИВАЕМАЯ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА TIMA SYSTEM SL

TIMA SYSTEM

MODULE KARDAN



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритный размер	103 x H115 mm
Длина	по проекту
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 13W
Световой поток	от 1300lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Оптика	15° / 24° / 36°
Угол наклона	45°
Источник питания	встроенный
Рассеиватель	опаловый
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM/DALI/BLUETOOTH/ FLEXIBLE POWER
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия

Степень защиты	IP20
----------------	------




ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки