


TUBO SYSTEM 30

ПОДВЕСНАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА




ПОДВЕСНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА TUBO SYSTEM 30 (СТРУКТУРА: ЛИНИЯ)

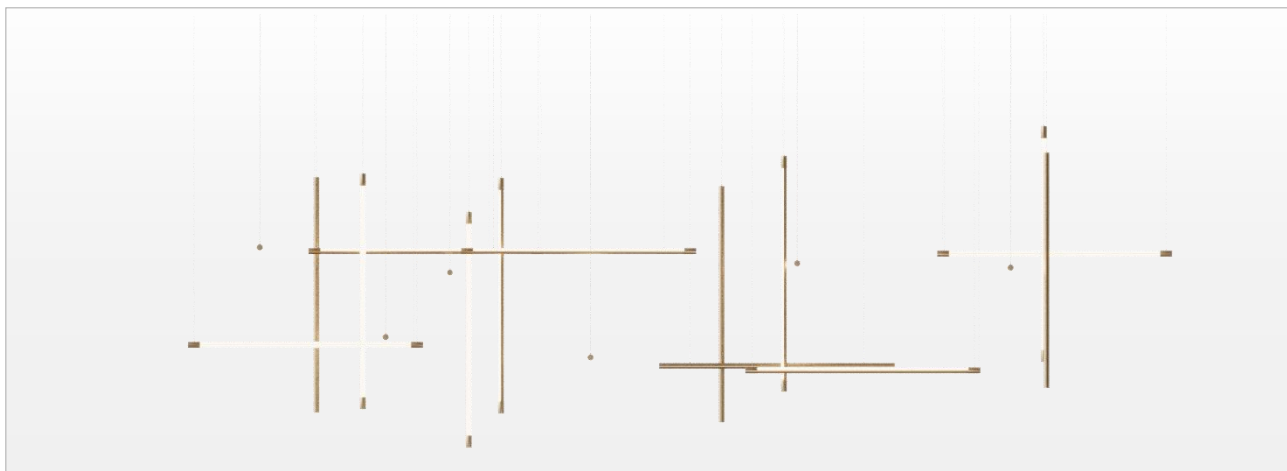

ПОДВЕСНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА TUBO SYSTEM 30 (СТРУКТУРА: ОБЛАКО)

МОДУЛИ TUBO SYSTEM 30


НАБОР, ТИПОЛОГИЯ, РАЗМЕРНЫЕ И СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЕЙ ПОДБИРАЮТСЯ НА ОСНОВАНИИ
ПРОЕКТНОГО СВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ

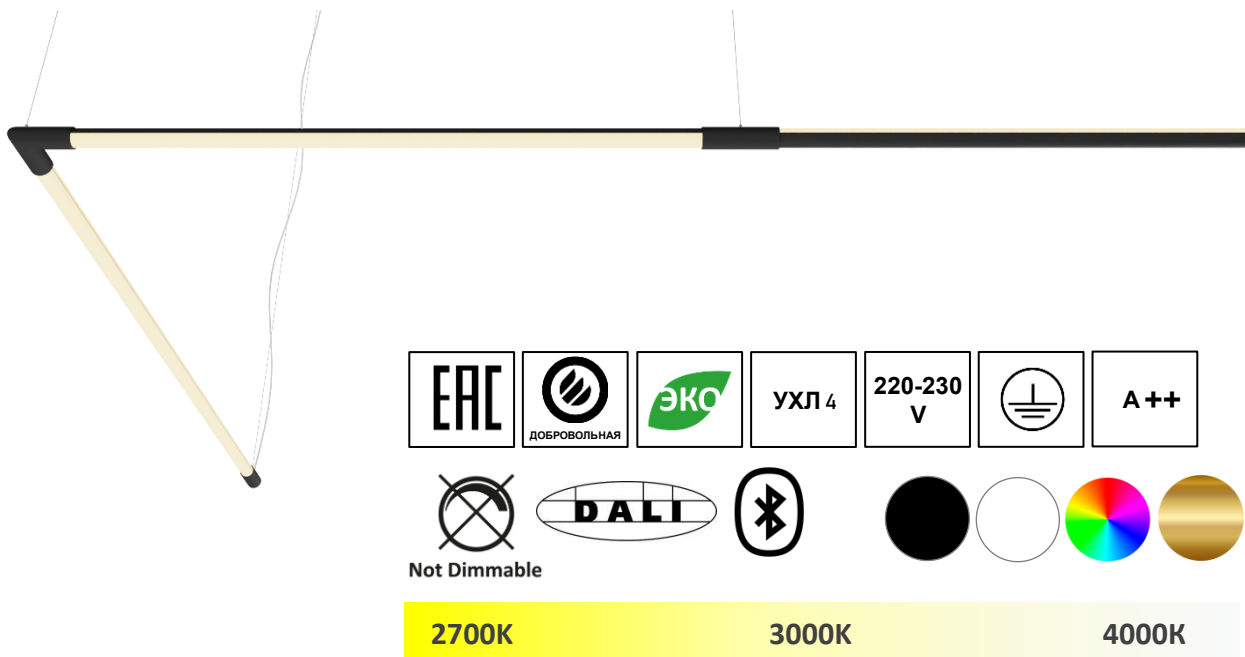


НАБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ




MODULE 180°/360°
BCr




MODULE 180°/360°
BG




MODULE 180°/360°
BBr



MODULE 180°/360°
WW



MODULE 180°/360°
BB



MODULE 180°
WB / BW

TUBO SYSTEM 30

MODULE TUBO LINE 180° / 360°




ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритный размер	30 mm
Длина	по проекту
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 10,8 W/m
Световой поток	от 795 lm/m
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	выносной
Рассеиватель	опаловый
Светораспределение	UP LIGHT/UP&DOWN LIGHT DOWNLIGHT
Управление	NO DIMM / DALI / BLUETOOTH
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20

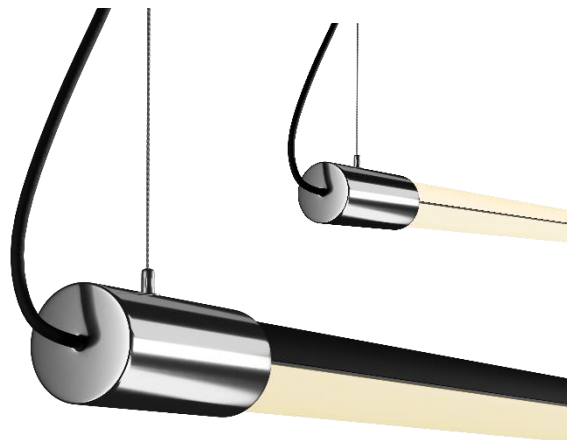

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

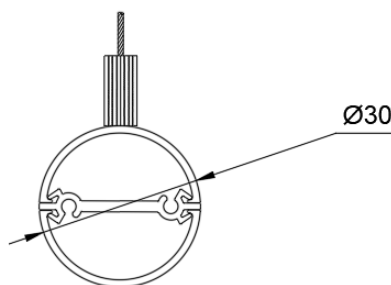

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ




Not Dimmable

ЦВЕТОВАЯ TEMПЕРАТУРА

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

TUBO SYSTEM 30

MODULE TUBO LINE 180°




ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритный размер	30 mm
Длина	по проекту
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 10,8 W/m
Световой поток	от 795 lm/m
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	выносной
Рассеиватель	опаловый
Светораспределение	DOWNLIGHT
Управление	NO DIMM / DALI / BLUETOOTH
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20

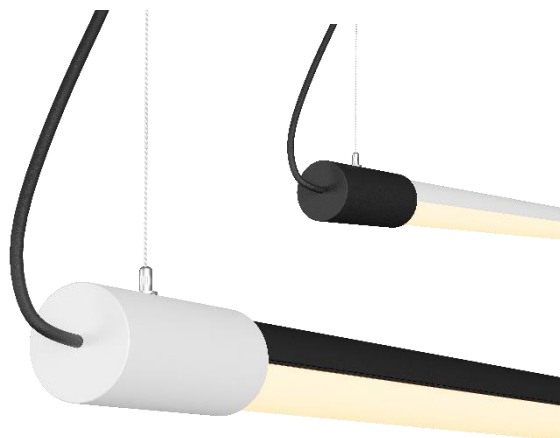

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

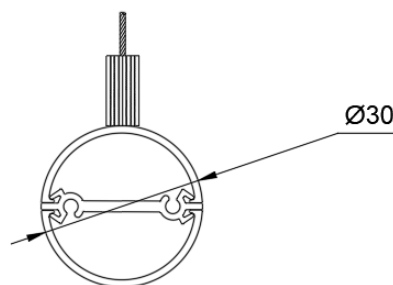

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ




Not Dimmable

ЦВЕТОВАЯ TEMПЕРАТУРА

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки