



TUBO SYSTEM 35

ПОДВЕСНАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА

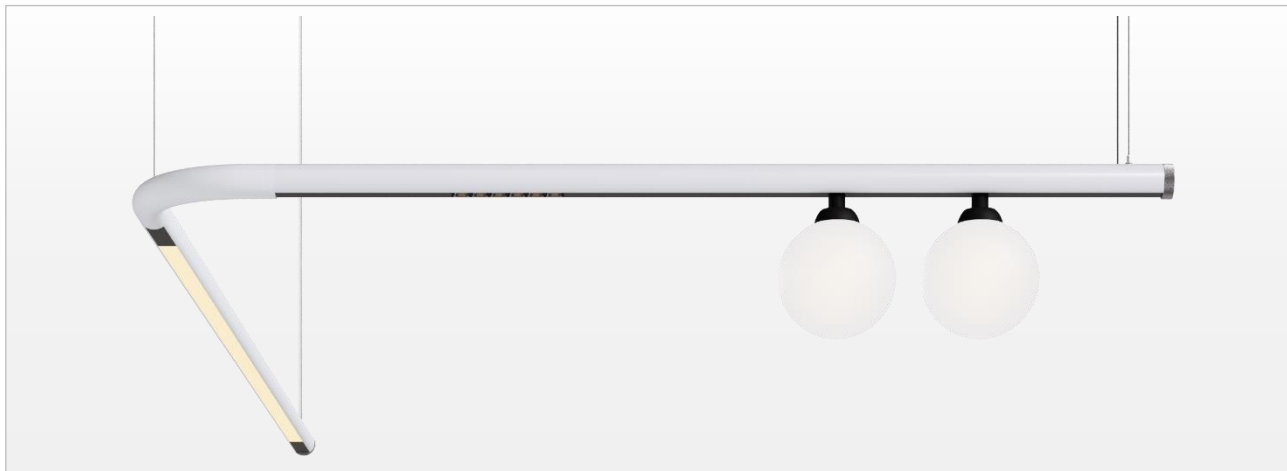


ПОДВЕСНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА TUBO SYSTEM 35

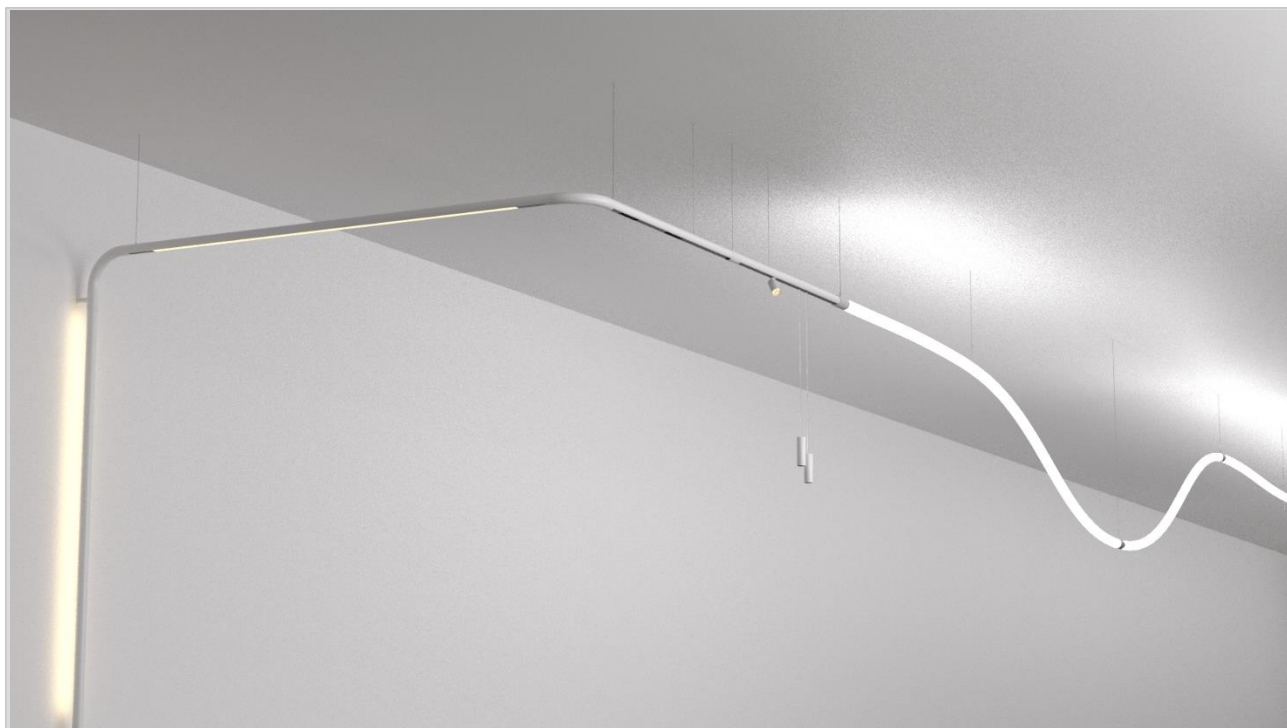

ПОДВЕСНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА TUBO SYSTEM 35

МОДУЛИ TUBO SYSTEM 35

НАБОР, ТИПОЛОГИЯ, РАЗМЕРНЫЕ И СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЕЙ ПОДБИРАЮТСЯ НА ОСНОВАНИИ
ПРОЕКТНОГО СВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ

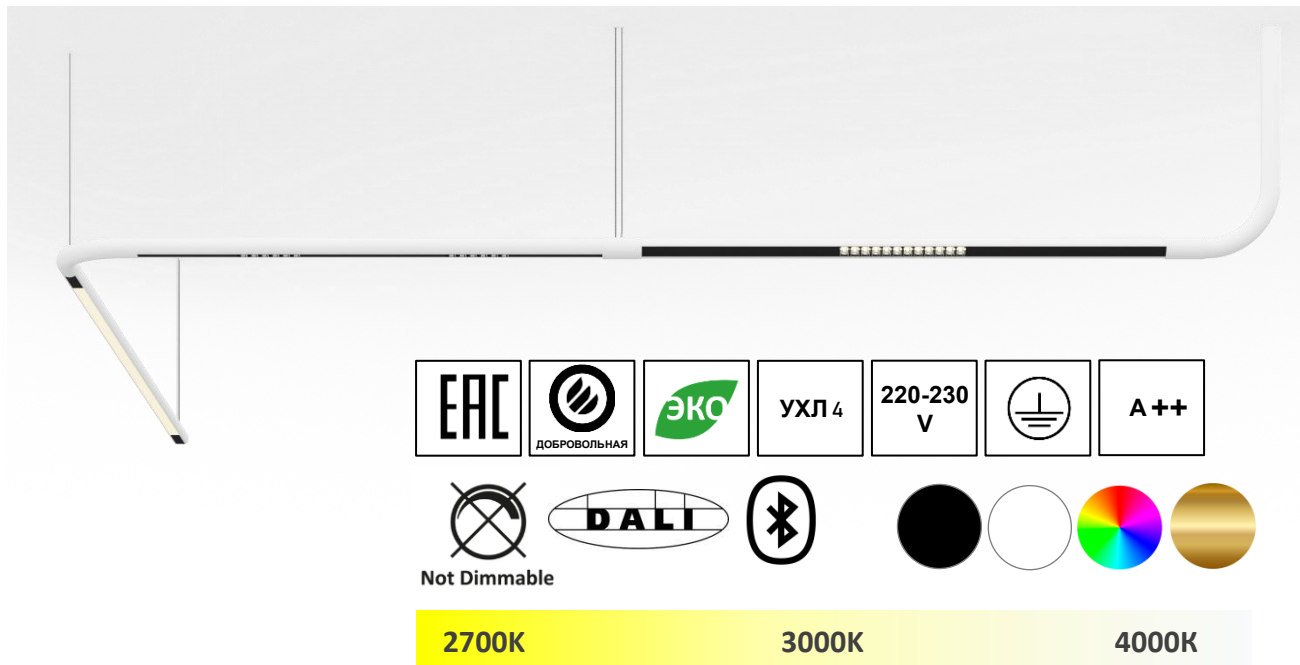

НАБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ



MODULE LINE
W



MODULE UGR
B/W




MODULE STICK XS
B




MODULE SPRING XS
W


ВИДЫ ЗАГЛУШЕК



БЕЗВИНТОВЫЕ




КРУГЛЫЕ
РИФЛЕННЫЕ



КРУГЛЫЕ

МОДУЛИ TUBO SYSTEM 35

НАБОР, ТИПОЛОГИЯ, РАЗМЕРНЫЕ И СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЕЙ ПОДБИРАЮТСЯ НА ОСНОВАНИИ
ПРОЕКТНОГО СВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ

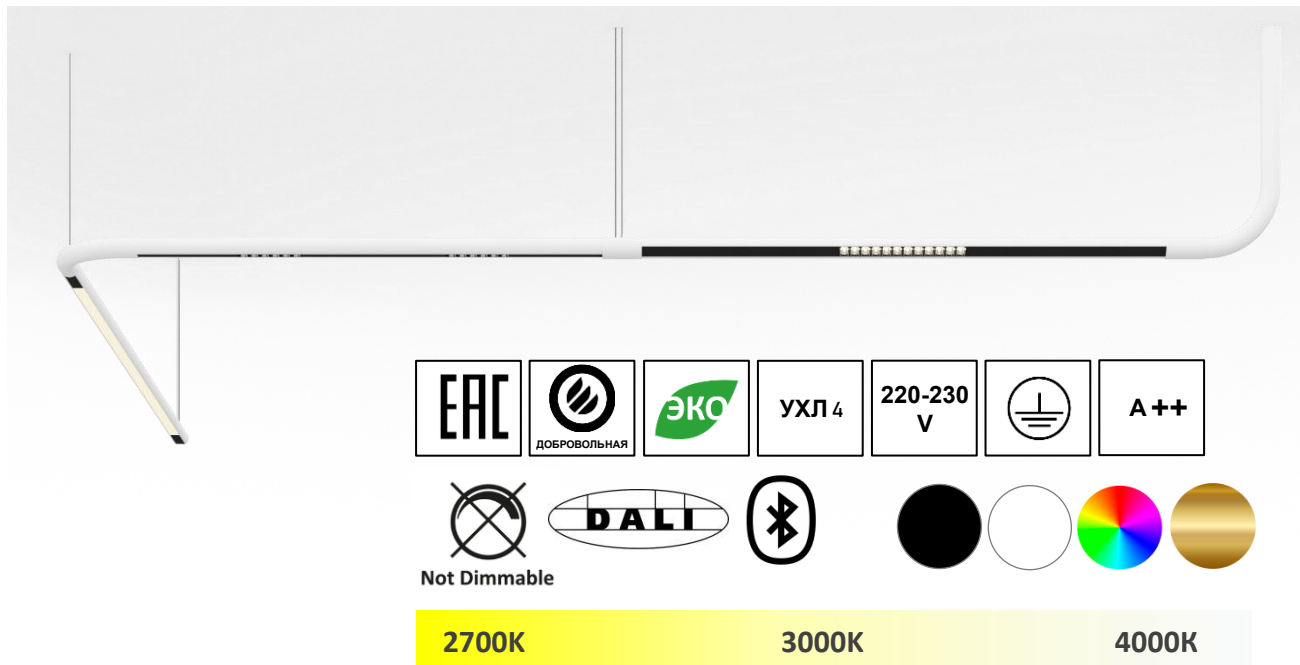

НАБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ



MODULE BALL CL
B




MODULE BALL OP
B




MODULE LINE S
W


ВИДЫ ЗАГЛУШЕК



БЕЗВИНТОВЫЕ



КРУГЛЫЕ
РИФЛЕННЫЕ



КРУГЛЫЕ

TUBO SYSTEM 35

MODULE TUBO LINE



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритный размер	35 mm
Длина	по проекту
Ширина световой части	20 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 10,8 W/m
Световой поток	от 795 lm/m
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	выносной
Рассеиватель	опаловый
Светораспределение	DOWNLIGHT
Управление	NO DIMM / DALI / BLUETOOTH
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

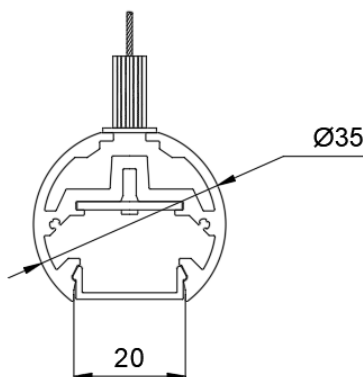

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ




Not Dimmable

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

TUBO SYSTEM 35

MODULE TUBO UGR



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритный размер	35 mm
Длина	по проекту
Ширина световой части	20 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 29,6 W/m
Световой поток	от 2848 lm/m
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	выносной
Конфигурация	UGR 50°/ 50°x50°
Светораспределение	DOWNLIGHT
Управление	NO DIMM / DALI / BLUETOOTH
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

ЦВЕТ КОРПУСА

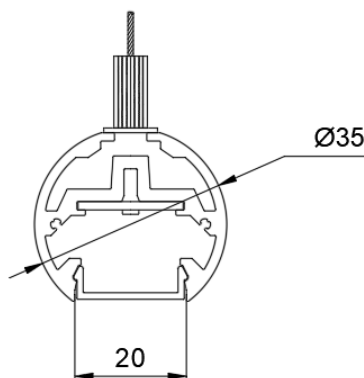

УПРАВЛЕНИЕ


ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

TUBO SYSTEM 35

MODULE STICK XS



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	Ø38 h65 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	5W
Световой поток	от 268lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Оптика	15° / 24° / 36°
Угол поворота и наклона	90° / 360°
Источник питания	выносной
Светораспределение	акцентное
Управление	NO DIMM / DALI
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

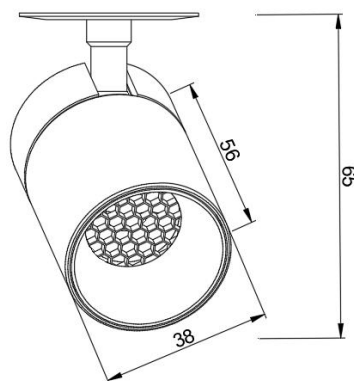

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



УХЛ 4

220-230
V



A++

ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

TUBO SYSTEM 35

MODULE SPRING XS



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип	подвесной
Размер	Ø 32 mm x от H100 mm
Длина подвеса	3000 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	2W
Световой поток	210 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Конфигурация	рефлектор
Оптика	15° / 24° / 38° / 50°
Источник питания	выносной
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI / BLUETOOTH
Автоматизация	датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20



ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ


ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

TUBO SYSTEM 35

MODULE BALL (GLASS)



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр	Ø100 / 120 / 150 / 175 / 250 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	3 W
Световой поток	300 lm
Цветовая температура	2700/3000/4000K
Индекс цветопередачи	CRI ≥ 90
Источник питания	выносной
Плафон	стеклянный
Цвет плафона	прозрачный, цветной
Светораспределение	диффузное
Управление	NO DIMM / DALI
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

УПРАВЛЕНИЕ






Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки


TUBO SYSTEM 35

MODULE BALL (ACRIL)



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

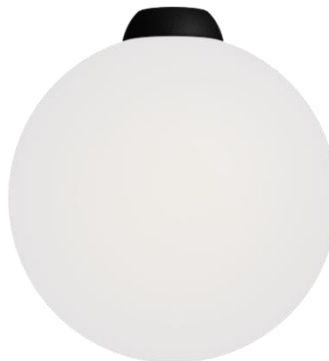

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр	Ø 80 / 100 / 120 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	3 W
Световой поток	300 lm
Цветовая температура	2700/3000/4000K
Индекс цветопередачи	CRI ≥ 90
Источник питания	выносной
Плафон	акриловый
Цвет плафона	прозрачный, опаловый
Светораспределение	диффузное
Управление	NO DIMM / DALI
Степень защиты	IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

УПРАВЛЕНИЕ






Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки


TUBO SYSTEM 35

MODULE LINE S



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

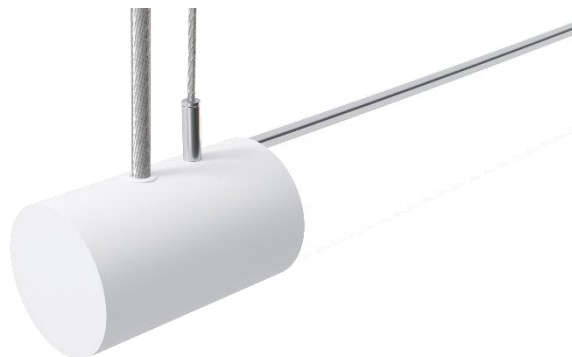

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритный размер	40 mm
Длина	по проекту
Минимальный радиус гибки	500 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	9,6W/m
Световой поток	1150lm/m
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	выносной
Рассеиватель	опаловый
Светораспределение	UP&DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI / BLUETOOTH
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа
Степень защиты	IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

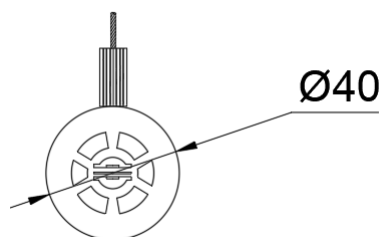

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ


ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки