


SCREEN R S

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОВОЙ ПОЖАРНЫЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ (ТАБЛО)



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

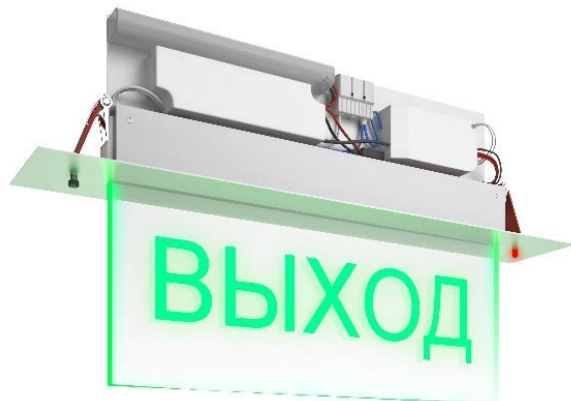

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый пожарный оповещатель
Габаритный размер	329,5 x 48,5 x H210 mm
Размер световой части	250 x 8 x 125 mm
Монтажный размер	269,6 x 27,2 x H85 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	3 W
Цвет свечения	красный / зеленый
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	встроенный
Материал	металл / стекло
Светораспределение	диффузное
Управление	NO DIMM
Кнопка «тест»	есть
Время работы в аварийном режиме	3 часа
Степень защиты	IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

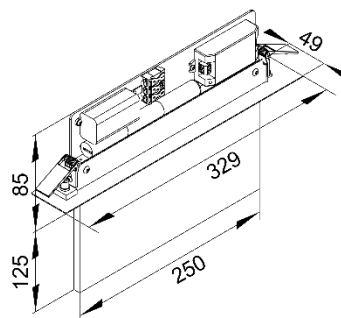

ЦВЕТ КОРПУСА




УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable

ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

z1light.ru info@z1light.ru


SCREEN R M

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОВОЙ ПОЖАРНЫЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ (ТАБЛО)



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

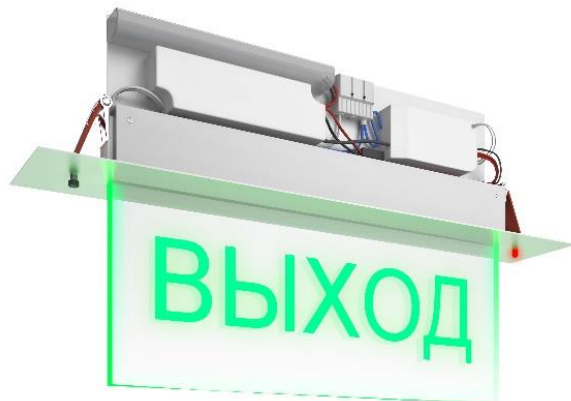

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый пожарный оповещатель
Габаритный размер	374,9 x 50,5 x H237 mm
Размер световой части	300 x 8 x 150 mm
Монтажный размер	312 x 27,2 x H87 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	3 W
Цвет свечения	красный / зеленый
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	встроенный
Материал	металл / стекло
Светораспределение	диффузное
Управление	NO DIMM
Кнопка «тест»	есть
Время работы в аварийном режиме	3 часа
Степень защиты	IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

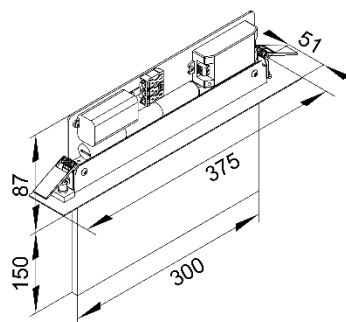

ЦВЕТ КОРПУСА




УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable

ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

z1light.ru info@z1light.ru

SCREEN R

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОВОЙ ПОЖАРНЫЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ (ТАБЛО)



ВАРИАТИВНОСТЬ ПИКТОГРАММ: ГРАВИРОВКА

