

SCREEN S

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОВОЙ ПОЖАРНЫЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ (ТАБЛО)



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной пожарный оповещатель
Размер	253,5 x 30 x H240 mm
Размер световой части	250 x 8 x 125 mm
Длина подвеса	3000 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	3 W
Цвет свечения	красный / зеленый
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	встроенный
Материал	металл / стекло
Светораспределение	диффузное
Управление	NO DIMM
Кнопка «тест»	есть
Время работы в аварийном режиме	3 часа
Пиктограмма	под проект
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

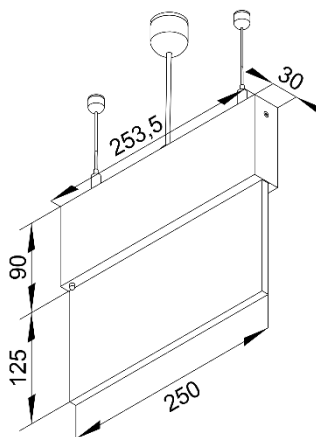

ЦВЕТ КОРПУСА






ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ



УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

SCREEN M

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОВОЙ ПОЖАРНЫЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ (ТАБЛО)



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной пожарный оповещатель
Размер	303,5 x 30 x H240 mm
Размер световой части	300 x 8 x 150 mm
Длина подвеса	3000 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	3 W
Цвет свечения	красный / зеленый
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	встроенный
Материал	металл / стекло
Светораспределение	диффузное
Управление	NO DIMM
Кнопка «тест»	есть
Время работы в аварийном режиме	3 часа
Пиктограмма	под проект
Степень защиты	IP20

УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable




ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

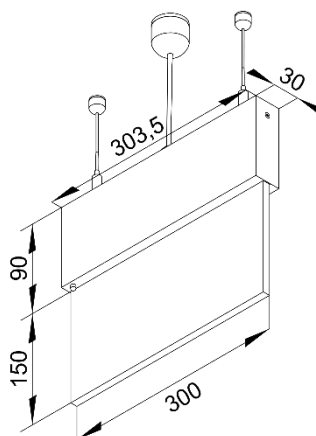

ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ



SCREEN

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОВОЙ ПОЖАРНЫЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ (ТАБЛО)



ВАРИАТИВНОСТЬ ПИКТОГРАММ: ГРАВИРОВКА

