

# SIGN TRMLS

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОВОЙ ПОЖАРНЫЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ (ТАБЛО)




## ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый под шпаклевку пожарный оповещатель
Размер световой части	150 x 30 x 150 mm
Монтажный размер	190 x 55 x H162 mm
Размер монтажной пластины	190 x 116 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	3 W
Цвет свечения	красный / зеленый
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	встроенный
Материал	металл / стекло
Светораспределение	диффузное
Управление	NO DIMM
Кнопка «тест»	есть
Время работы в аварийном режиме	3 часа
Степень защиты	IP20

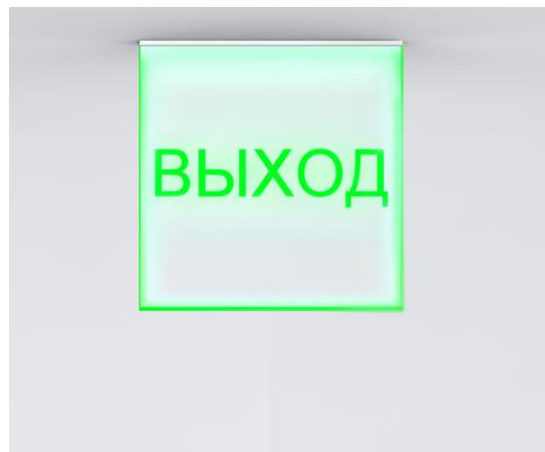

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

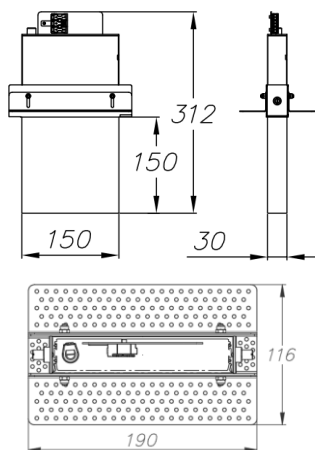

ЦВЕТ КОРПУСА




## УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable

## ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

# SIGN TRMLS

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОВОЙ ПОЖАРНЫЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ (ТАБЛО)



ВАРИАТИВНОСТЬ ПИКТОГРАММ: ГРАВИРОВКА

