

SPRING DOT

ПОДВЕСНОЙ / ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной / встраиваемый
Размер	Ø 38 mm x от H100 mm
Длина подвеса	3000 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	2W
Световой поток	210 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	выносной / встроенный
Конфигурация	рефлектор
Оптика	45°
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM/DALI
Автоматизация	датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20



ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

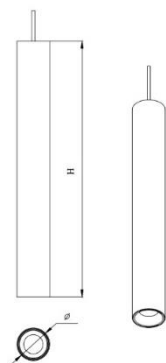

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable



2700K

3000K

4000K

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки