

AIR LINE 25 ECO

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК






ОПИСАНИЕ


Светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной
Габаритный размер	24x25mm
Длина	по проекту
Длина подвеса	3000mm
Ширина световой части	19,5mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 10,6 W/m
Световой поток светильника	от 860 lm/m
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K/ 5000K
Индекс цветопередачи	CRI>92
Рассеиватель рулонный	опаловый
Заглушки	винтовые
Источник питания	выносной
Светораспределение	DOWN LIGHT
Автоматизация	БАП 1 час
Управление	NO DIMM / FLEXIBLE POWER
Степень защиты	IP20

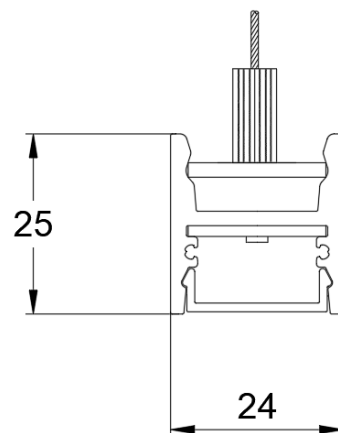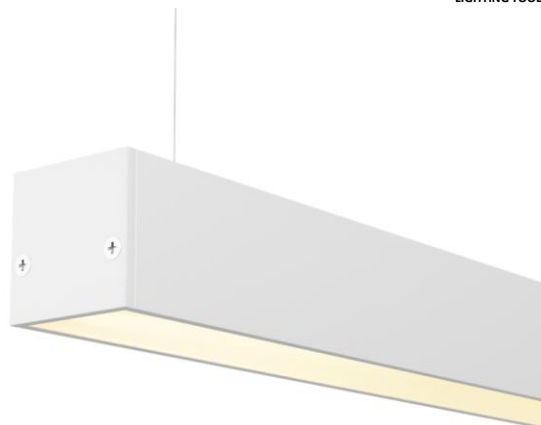

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки