

# AIR LINE 50 PRO

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК






LIGHTING TOOLS

## ОПИСАНИЕ

Светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной
Габаритный размер	52x80mm
Длина	по проекту
Длина подвеса	3000mm
Ширина световой части	44mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 10,9 W/m
Световой поток светильника (MPRZ)	от 635 lm/m
Световой поток светильника (opal)	от 884 lm/m
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K 5000K/CRISP COLOR/TW
Индекс цветопередачи	CRI>92
Рассеиватель	опаловый/комбинированная микропризма
Заглушки	винтовые / безвинтовые
Источник питания	встроенный
Светораспределение	DOWN LIGHT/DOWN LIGHT UP/DOWN LIGHT
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Управление	NO DIMM/DALI/BLUETOOTH/ FLEXIBLE POWER
Степень защиты	IP20

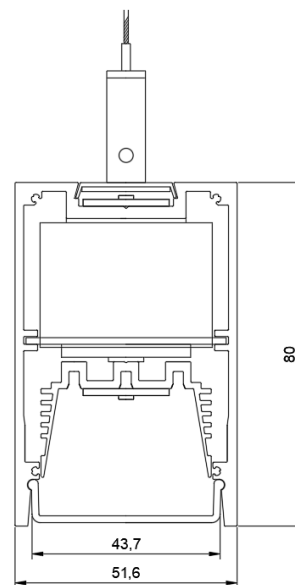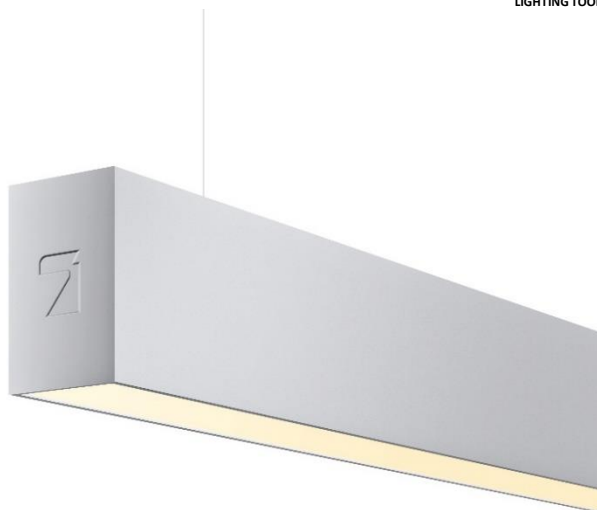

## ЦВЕТ КОРПУСА



## УПРАВЛЕНИЕ



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону +7 (495)-789-43-19

[www.z1light.ru](http://www.z1light.ru) [info@z1light.ru](mailto:info@z1light.ru)