

TUBO 30 BASE

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК






ОПИСАНИЕ

Светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Тип | подвесной |
| Габаритный размер | 30 мм |
| Длина | по проекту |
| Длина подвеса | 3000мм |
| Источник света | LED |
| Потребляемая мощность | от 10,8 W/m |
| Световой поток светильника | от 795 lm/m |
| Цветовая температура | 2700K/3000K/4000K 5000K |
| Индекс цветопередачи | CRI>92 |
| Рассеиватель | опаловый |
| Заглушки | безвинтовые |
| Источник питания | выносной |
| Светораспределение | DOWN / UP&DOWN LIGHT DOWNLIGHT |
| Автоматизация | БАП 1 час / 3 часа |
| Управление | NO DIMM/DALI |
| Степень защиты | IP20 |

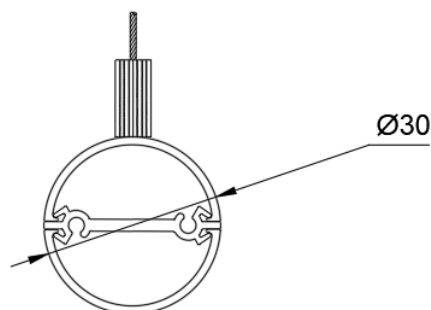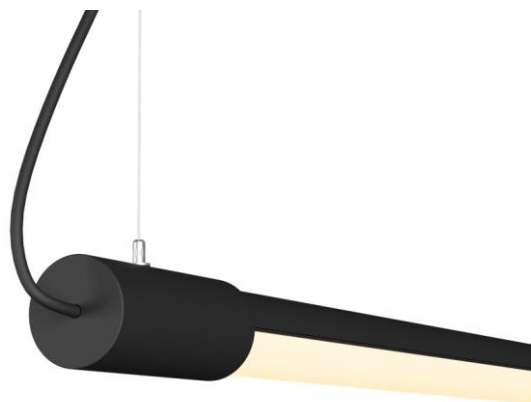

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ



ЦВЕТ ЗАГЛУШЕК



УПРАВЛЕНИЕ



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

www.z1light.ru info@z1light.ru