

# TUBO 70 BASE

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК





## ОПИСАНИЕ

Светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной
Габаритный размер	67,6 мм
Длина	по проекту
Длина подвеса	3000мм
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 10,8 W/m
Световой поток светильника	от 878 lm/m
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K/ 5000K
Индекс цветопередачи	CRI>92
Рассеиватель	опаловый
Заглушки	винтовые
Источник питания	выносной
Светораспределение	DOWN LIGHT
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа
Управление	NO DIMM/DALI/FLEXIBLE POWER
Степень защиты	IP20

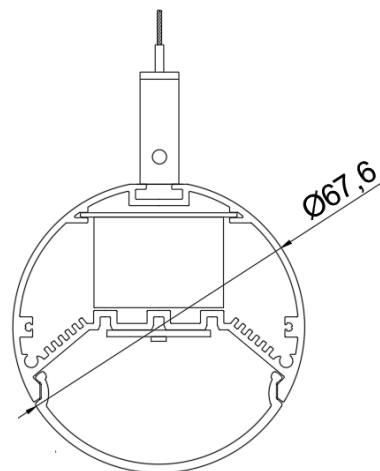

## ЦВЕТ ПРОФИЛЯ



## УПРАВЛЕНИЕ



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки