

TUBO 120 BASE

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК





ОПИСАНИЕ

Светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной
Габаритный размер	120 mm
Длина	по проекту
Длина подвеса	3000mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 11,9 W/m
Световой поток светильника	от 822 lm/m
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K 5000K
Индекс цветопередачи	CRI>92
Рассеиватель	опаловый
Заглушки	безвинтовые
Источник питания	выносной
Светораспределение	270°
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа
Управление	NO DIMM/DALI/FLEXIBLE POWER
Степень защиты	IP20

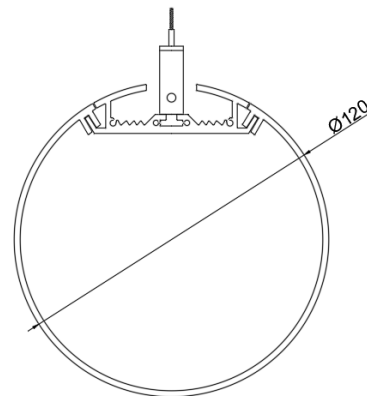

ЦВЕТ ЗАГЛУШЕК



УПРАВЛЕНИЕ



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки