

TOP LINE 25 BASE

НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК






ОПИСАНИЕ


Светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	накладной
Габаритный размер	25x46mm
Длина	по проекту
Ширина световой части	19,5mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 10,6 W/m
Световой поток светильника	от 860 lm/m
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K/5000K
Индекс цветопередачи	CRI>92
Рассеиватель рулонный	опаловый
Заглушки	винтовые
Источник питания	встроенный / выносной
Светораспределение	DOWN LIGHT
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа
Управление	NO DIMM/DALI/ FLEXIBLE POWER
Степень защиты	IP20

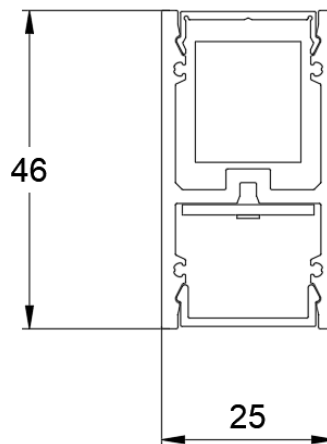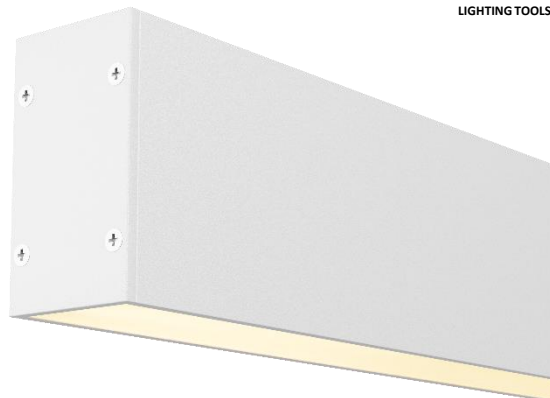

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

www.z1light.ru info@z1light.ru