

TOP LINE 50 PRO UGR

НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК






ОПИСАНИЕ

Светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	накладной
Габаритный размер	52x80mm
Длина	по проекту
Ширина световой части	44mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 17,5 W/m
Световой поток светильника	от 1390 lm/m
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K 5000K/CRISP COLOR/TW
Индекс цветопередачи	CRI>92
Конфигурация	UGR 12°/23°/38°/50°/ 35°x75°/50°x50°/70°x70°
Заглушки	винтовые / безвинтовые
Источник питания	встроенный
Светораспределение	DOWN LIGHT
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Управление	NO DIMM/DALI/BLUETOOTH/ FLEXIBLE POWER
Степень защиты	IP20

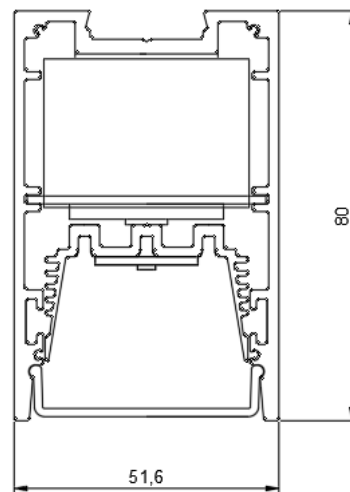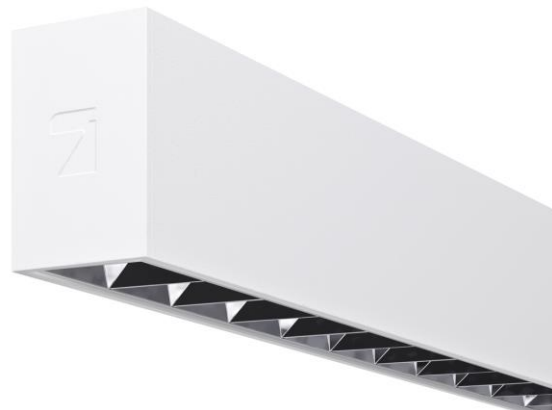

ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



УПРАВЛЕНИЕ



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

www.z1light.ru info@z1light.ru