

TOP LINE WING

НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК





ОПИСАНИЕ

Светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип	накладной
Габаритный размер	77x92mm
Длина	по проекту
Ширина световой части	45mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 10,9 W/m
Световой поток светильника	от 605 lm/m
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K
	5000K
Индекс цветопередачи	CRI>92
Рассеиватель	опаловый
Заглушки	безвинтовые
Источник питания	встроенный
Светораспределение	DOWN LIGHT
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа
Управление	NO DIMM/DALI/FLEXIBLE POWER
Степень защиты	IP20

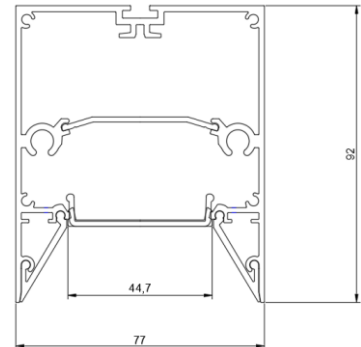

ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТ ВСТАВКИ



УПРАВЛЕНИЕ



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

www.z1light.ru info@z1light.ru