

AIR LINE ACOUSTIC 35

ПОДВЕСНОЙ АКУСТИЧЕСКИЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК






ОПИСАНИЕ

Светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. Светильник со звукопоглощающими панелями с коэффициентом снижения шума NRC в соответствии с ASTM C423 равным 0,80, класс звукопоглощения А. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной акустический
Габаритный размер	56 x 290 mm
Длина	по проекту
Длина подвеса	3000mm
Ширина световой части	44mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 10,9 W/m
Световой поток светильника (MPRZ)	от 674 lm/m
Световой поток светильника (opal)	от 759 lm/m
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K 5000K/CRISP COLOR/TW
Индекс цветопередачи	CRI>92
Рассеиватель	опаловый/комбинированная микропризма
Источник питания	встроенный
Светораспределение	DOWN LIGHTDOWN LIGHT
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Управление	NO DIMM/DALI/BLUETOOTH
Материал акустической панели	фетр
Степень защиты	IP40

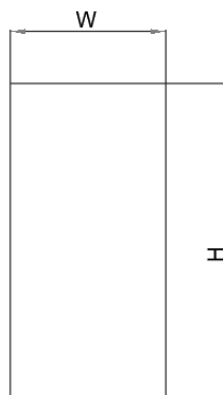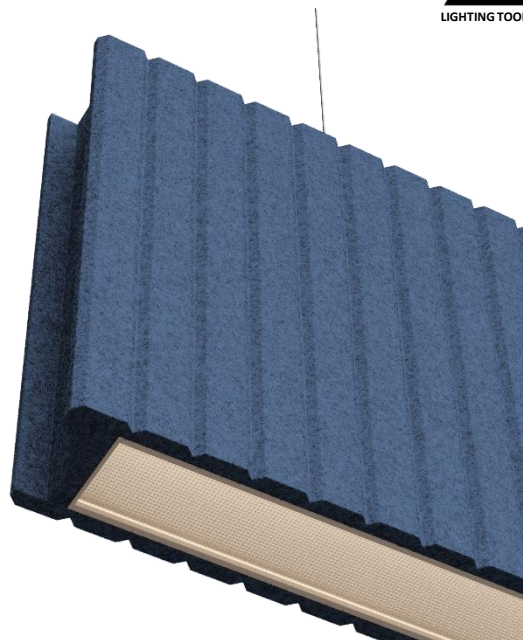

ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТ АКУСТИЧЕСКОЙ ПАНЕЛИ



УПРАВЛЕНИЕ



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону +7 (495)-789-43-19

www.z1light.ru info@z1light.ru