

# SHADE ACOUSTIC

ПОДВЕСНОЙ АКУСТИЧЕСКИЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК






LIGHTING TOOLS

## ОПИСАНИЕ


Светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. Светильник из звукопоглощающего материала с коэффициентом снижения шума NRC в соответствии с ASTM C423 равным 0,80, класс звукопоглощения А. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной акустический
Размер	Ø1 = 400 mm Ø2 = 740 mm
Высота плафона	H 420 mm
Длина подвеса	3000 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	37W
Световой поток светильника	3500 lm
Цветовая температура	3000K/4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥92
Источник питания	выносной
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM/DALI
Материал абажура	фетр
Цвет абажура / нити	по проекту
Степень защиты	IP20

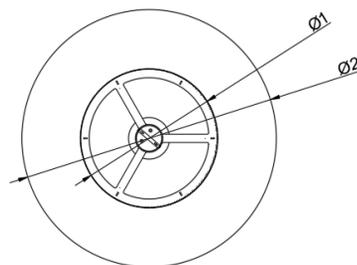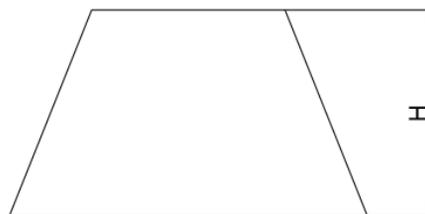

## ЦВЕТ ФЕТРА (внутри / снаружи)



## УПРАВЛЕНИЕ



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

[www.z1light.ru](http://www.z1light.ru) [info@z1light.ru](mailto:info@z1light.ru)