

# RING SLIM ACOUSTIC 1400

ПОДВЕСНОЙ АКУСТИЧЕСКИЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК






## ОПИСАНИЕ

Светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. Светильник со звукопоглощающей панелью с коэффициентом снижения шума NRC в соответствии с ASTM C423 равным 0,80, класс звукопоглощения А. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Тип                        | подвесной акустический            |
| Диаметр                    | Ø1400 mm                          |
| Габариты профиля           | 50x18 mm                          |
| Длина подвеса              | 3000mm                            |
| Источник света             | LED                               |
| Потребляемая мощность      | 77W                               |
| Световой поток светильника | 4879 lm                           |
| Цветовая температура       | 2700K/3000K/4000K                 |
| Индекс цветопередачи       | CRI>92                            |
| Рассеиватель               | опаловый                          |
| Источник питания           | выносной/встроенный               |
| Светораспределение         | IN LIGHT                          |
| Автоматизация              | датчик освещенности / присутствия |
| Управление                 | NO DIMM / DALI                    |
| Степень защиты             | IP20                              |

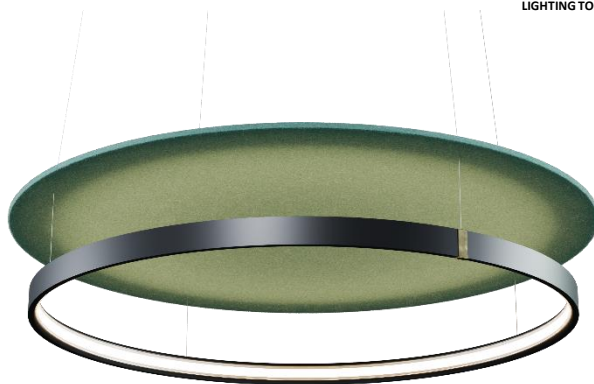


## ЦВЕТ КОРПУСА



## ЦВЕТ АКУСТИЧЕСКОЙ ПАНЕЛИ



## ЦВЕТ ВСТАВКИ



## УПРАВЛЕНИЕ



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

[www.z1light.ru](http://www.z1light.ru) [info@z1light.ru](mailto:info@z1light.ru)