

RING SLIM ACOUSTIC 850

ПОДВЕСНОЙ АКУСТИЧЕСКИЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК






ОПИСАНИЕ

Светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. Светильник со звукопоглощающей панелью с коэффициентом снижения шума NRC в соответствии с ASTM C423 равным 0,80, класс звукопоглощения А. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной акустический
Диаметр	Ø850 mm
Габариты профиля	50x18 mm
Длина подвеса	3000mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	47W
Световой поток светильника	2982 lm
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K
Индекс цветопередачи	CRI>92
Рассеиватель	опаловый
Источник питания	выносной/встроенный
Светораспределение	IN LIGHT
Автоматизация	датчик освещенности / присутствия
Управление	NO DIMM / DALI
Степень защиты	IP20

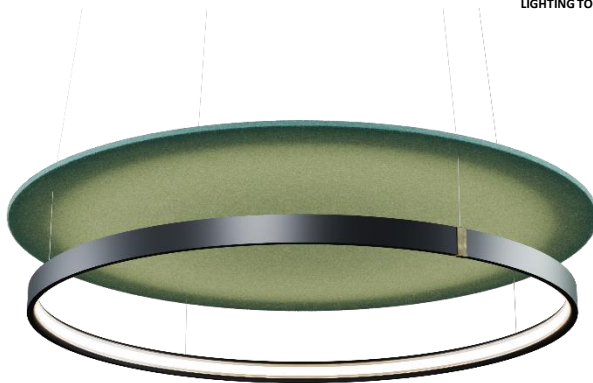


ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТ АКУСТИЧЕСКОЙ ПАНЕЛИ



ЦВЕТ ВСТАВКИ



УПРАВЛЕНИЕ



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

www.z1light.ru info@z1light.ru