

RING ACOUSTIC 1500

ПОДВЕСНОЙ АКУСТИЧЕСКИЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК





ОПИСАНИЕ

Светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. Светильник со звукопоглощающей вставкой с коэффициентом снижения шума NRC в соответствии с ASTM C423 равным 0,80, класс звукопоглощения А. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип	подвесной акустический
Размер	Ø1500 H115 mm
Ширина световой части	80mm
Длина подвеса	3000mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	100W
Световой поток светильника	2934 lm
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K
Индекс цветопередачи	CRI>92
Рассеиватель	опаловый/ комбинированная микропризма
Источник питания	встроенный
Светораспределение	DOWN LIGHT
Автоматизация	БАП 1 час
Управление	датчик освещенности / присутствия NO DIMM / DALI / BLUETOOTH
Степень защиты	IP20

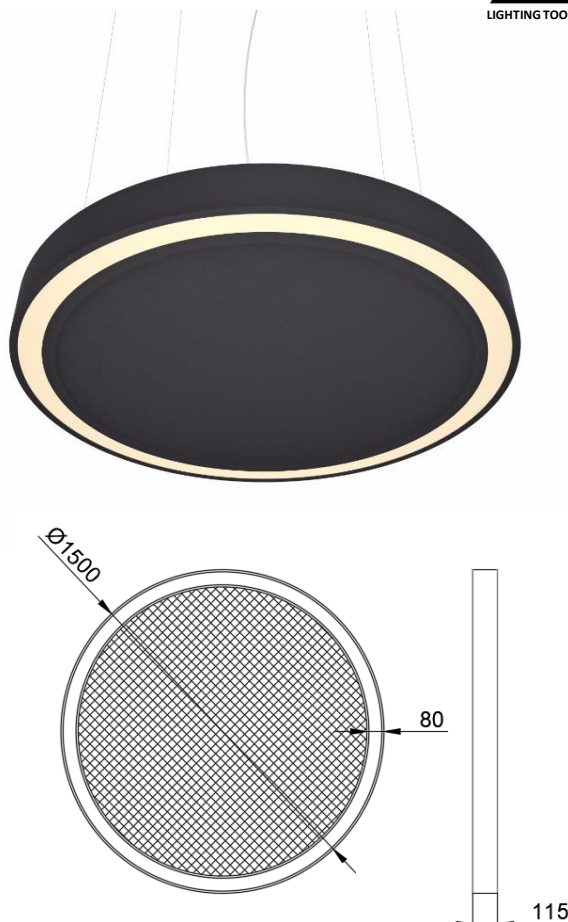

ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТ АКУСТИЧЕСКОЙ ПАНЕЛИ



УПРАВЛЕНИЕ



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

www.z1light.ru info@z1light.ru