

SOUL ACOUSTIC

ПОДВЕСНОЙ АКУСТИЧЕСКИЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК





ОПИСАНИЕ

Светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. Светильник из звукопоглощающего материала с коэффициентом снижения шума NRC в соответствии с ASTM C423 равным 0,80, класс звукопоглощения А. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора..

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной акустический
Размер	Ø640 Н 300 mm
Длина подвеса	3000mm
Источник света	LED / E27
Потребляемая мощность	30W / 18W
Световой поток светильника	2200 lm / 1600 lm
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K
Индекс цветопередачи	CRI>92
Рассеиватель	опаловый
Источник питания	выносной
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI
Материал плафона	фетр
Степень защиты	IP20

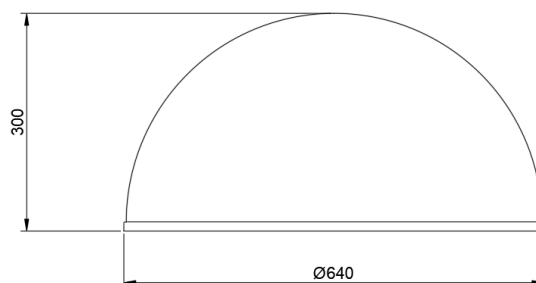

ЦВЕТ ФЕТРА



УПРАВЛЕНИЕ



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

www.z1light.ru info@z1light.ru