

GEHA ACOUSTIC

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК





ОПИСАНИЕ

Светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной
Размеры	1100 x 950 mm H115 mm
Длина подвеса	3000mm
Материал акустической панели	фетр
Степень защиты	IP20

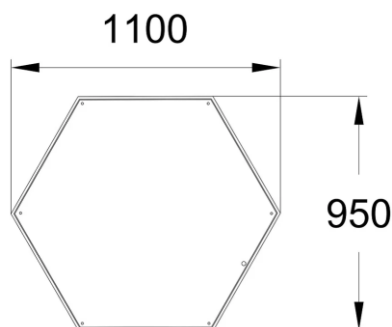

ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТ ФЕТРА



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

www.z1light.ru info@z1light.ru

GEHA

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК






ОПИСАНИЕ

Светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной
Размеры	1100 x 950 mm H115 mm
Ширина световой части	1080 x 930 mm
Длина подвеса	3000mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	105W
Световой поток светильника	5 760 lm
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K
Индекс цветопередачи	CRI>92
Рассеиватель	опаловый
Источник питания	встроенный
Светораспределение	DOWN LIGHT
Автоматизация	датчик освещенности / присутствия
Управление	NO DIMM/DALI/BLUETOOTH
Степень защиты	IP20

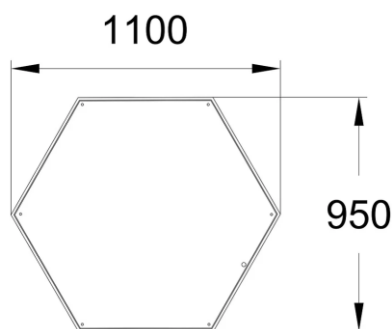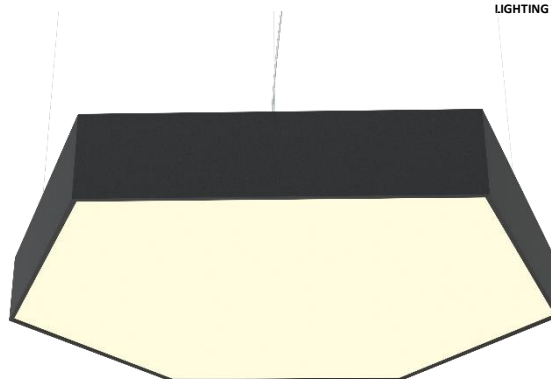

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

www.z1light.ru info@z1light.ru