

# SCREEN S

ПОДВЕСНОЙ АВАРИЙНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



## ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Тип                   | настенный аварийный  |
| Размер                | 303,5 x 30 x H240 mm |
| Размер световой части | 250 x 8 x 125 mm     |
| Длина подвеса         | 3000 mm              |
| Источник света        | LED                  |
| Потребляемая мощность | 3 W                  |
| Цвет свечения         | красный / зеленый    |
| Индекс цветопередачи  | CRI≥92               |
| Источник питания      | встроенный           |
| Материал              | металл / стекло      |
| Светораспределение    | диффузное            |

Управление NO DIMM

Время работы в аварийном режиме 3 часа


Пиктограмма под проект

Степень защиты IP20

### УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable




### ГАРАНТИЯ


2 года с даты поставки



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

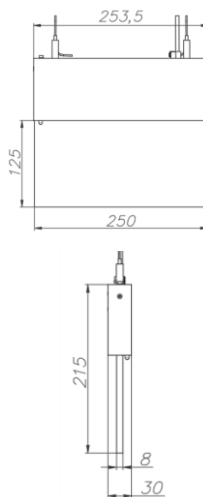

ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ



# SCREEN M

ПОДВЕСНОЙ АВАРИЙНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



## ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Тип                   | настенный аварийный  |
| Размер                | 303,5 x 30 x H240 mm |
| Размер световой части | 300 x 8 x 150 mm     |
| Длина подвеса         | 3000 mm              |
| Источник света        | LED                  |
| Потребляемая мощность | 3 W                  |
| Цвет свечения         | красный / зеленый    |
| Индекс цветопередачи  | CRI≥92               |
| Источник питания      | встроенный           |
| Материал              | металл / стекло      |
| Светораспределение    | диффузное            |

Управление NO DIMM

Время работы в аварийном режиме 3 часа

Пиктограмма под проект

Степень защиты IP20

### УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable





### ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ

