

# SIGN TRMLS

ВСТРАИВАЕМЫЙ АВАРИЙНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




## ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Тип                             | встраиваемый аварийный |
| Размер световой части           | 150 x 30 x 150 mm      |
| Монтажный размер                | 190 x 55 x H162 mm     |
| Размер монтажной пластины       | 190 x 116 mm           |
| Источник света                  | LED                    |
| Потребляемая мощность           | 3 W                    |
| Цвет свечения                   | красный / зеленый      |
| Индекс цветопередачи            | CRI≥92                 |
| Источник питания                | выносной               |
| Материал                        | металл / стекло        |
| Светораспределение              | диффузное              |
| Управление                      | NO DIMM                |
| Время работы в аварийном режиме | 3 часа                 |
| Степень защиты                  | IP20                   |

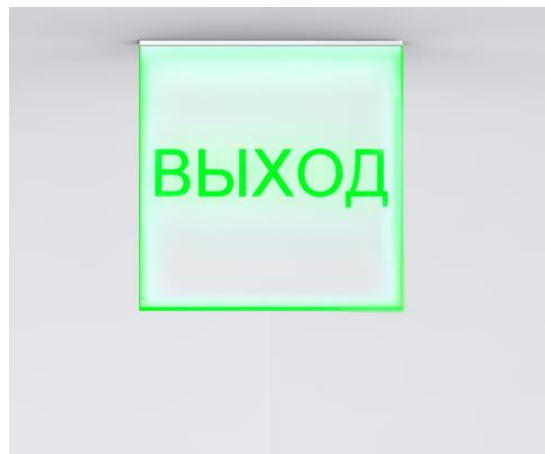

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

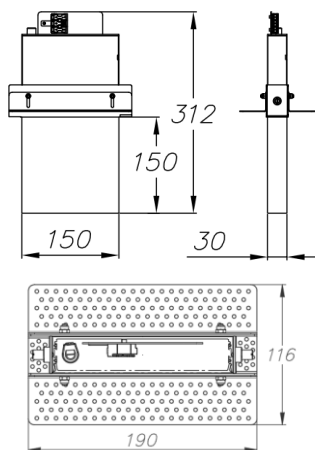

ЦВЕТ КОРПУСА




УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable

ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки