

CANE

НАПОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	напольный
Размер	Ø154 H1620 mm
Габариты основания	Ø250 H27 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	10W
Световой поток	600lm
Цветовая температура	3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI>92
Угол наклона	120°
Источник питания	встроенный
Рассеиватель	опаловый
Светораспределение	диффузное
Управление	NO DIMM/DALI/BLUETOOTH
Управление на корпусе	Кнопка ON/OFF + DIMM
Автоматизация	датчик освещенности / присутствия БАП 1 час / 3 часа
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

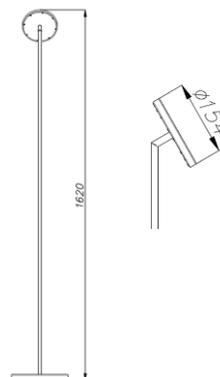

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ





Not Dimmable

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки