


ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	напольный
Размер	L200 W180 H2200 mm
Габариты основания	140 x 280 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	16W
Световой поток	1920lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥92
Оптика	50° / 80°
Источник питания	встроенный
Светораспределение	акцентное
Управление	нет/DALI/ BLUETOOTH
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20

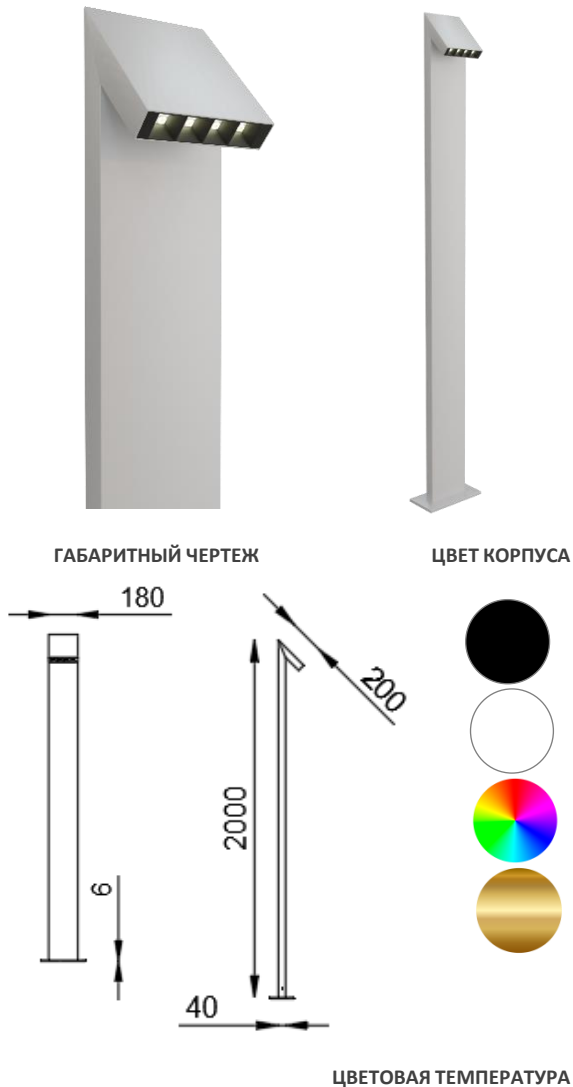




УПРАВЛЕНИЕ



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки