

SHAPE

НАПОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	напольный
Размер плафона	Ø600 x H250 mm
Высота светильника	max H 2300 mm
Размер основания	Ø490 x 6 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	40W
Световой поток	3200 lm
Цветовая температура	3000K/4000K/TW
Индекс цветопередачи	CRI>92
Источник питания	встроенный
Рассеиватель	опаловый / комбинированная микропризма
Светораспределение	UP&DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM/DALI/BLUETOOTH
Управление на корпусе	Кнопка ON/OFF + DIMM
Автоматизация	датчик освещенности / присутствия БАП 1 час / 3 часа
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

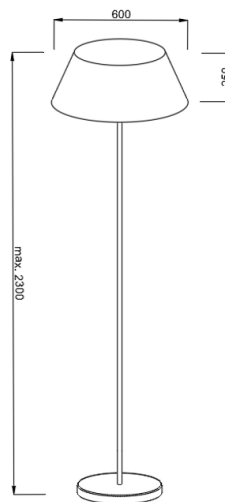

ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




3000K

4000K

УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

z1light.ru info@z1light.ru

© Z1 LIGHTING TOOLS ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ