

SPARK 25

НАПОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	напольный
Размер	1000xH2000 mm
Габариты профиля	24x25 mm
Размер основания	600 x 400 x h6 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 29,6 W/m
Световой поток	от 2848 lm/m
Цветовая температура	3000K/4000K/TW
Индекс цветопередачи	CRI>92
Источник питания	выносной
Конфигурация	модуль UGR
Оптика	UGR50°/50°x50°
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM/DALI/BLUETOOTH
Управление на корпусе	Кнопка ON/OFF + DIMM
Автоматизация	датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	БАП 1 час / 3 часа IP20

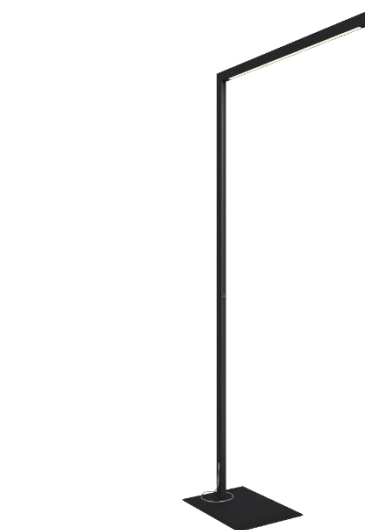

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ







Not Dimmable



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

z1light.ru info@z1light.ru

SPARK 25 opal

НАПОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	напольный
Размер	1000xH2000 mm
Габариты профиля	24x25 mm
Размер основания	600 x 400 x h6 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 10,6W
Световой поток	от 860 lm
Цветовая температура	3000K/4000K/TW
Индекс цветопередачи	CRI>92
Источник питания	выносной
Рассеиватель	опаловый
Светораспределение	диффузное

Управление	NO DIMM/DALI/BLUETOOTH
Управление на корпусе	Кнопка ON/OFF + DIMM

Автоматизация	датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	БАП 1 час / 3 часа IP20

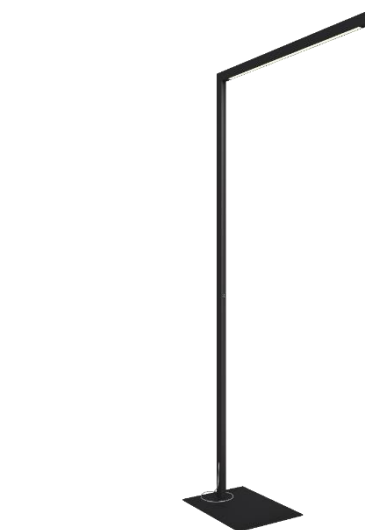

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ






Not Dimmable



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

z1light.ru info@z1light.ru