GIRA M

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

LIGHTING TOOLS

ОПИСАНИЕ

Светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый поворотный
Размер	H63 Ø92 mm
Монтажный размер	82 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	10W
Световой поток	900 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Оптика	15°/ 24°/ 36°/ 55°
Угол наклона	30°
Источник питания	выносной
Светораспределение	DOWN LIGHT
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа
	датчик освещенности / присутствия
Управление	NO DIMM/DALI
Степень защиты	IP54

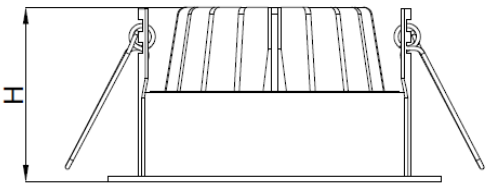

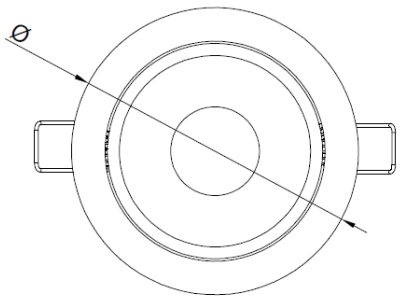

EAC | УХЛ 4 | 220-230 V | ⏚ | A++

ЦВЕТ КОРПУСА

БЕЛЫЙ | ЧЕРНЫЙ

УПРАВЛЕНИЕ

DALI

ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

© Z1 LIGHTING TOOLS ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ