

HIDE A S

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК






ОПИСАНИЕ

Светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый поворотный
Размер	H78 D91 mm
Монтажный размер	83 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	7W
Световой поток	от 599 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Оптика	24° / 36° / 60°
Угол наклона и поворота	25° / 355°
Источник питания	выносной
Светораспределение	DOWN LIGHT
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа
	датчик освещенности / присутствия
Управление	NO DIMM/DALI
Степень защиты	IP54

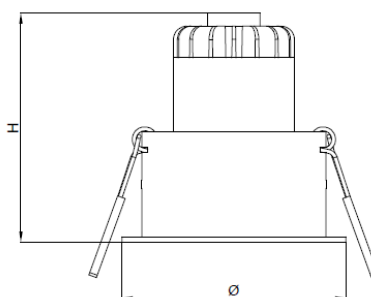

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки