

POT A XS

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК





ОПИСАНИЕ


Светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый поворотный
Размер	H62 Ø50 mm
Монтажный размер	45 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 3W
Световой поток	от 134 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Оптика	20° / 30° / 45°
Угол наклона	25°
Источник питания	выносной
Светораспределение	DOWN LIGHT
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Управление	NO DIMM/DALI
Степень защиты	IP20

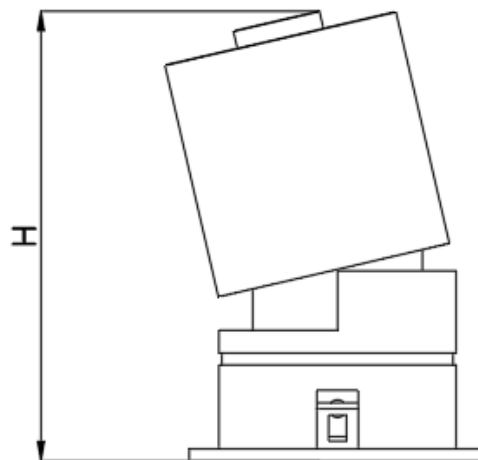

ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТ ВСТАВКИ



УПРАВЛЕНИЕ



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки