

ROUND HR 900

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК





ОПИСАНИЕ

Светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Встраиваемый поворотный под шпаклевку
Размер	H115/150 Ø900 mm
Монтажный размер	mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	70W
Световой поток	4200 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥92
Рассеиватель	опаловый/комбинированная микропризма
Угол наклона	7°
Источник питания	выносной
Светораспределение	DOWN LIGHT
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Управление	NO DIMM/DALI
Степень защиты	IP20

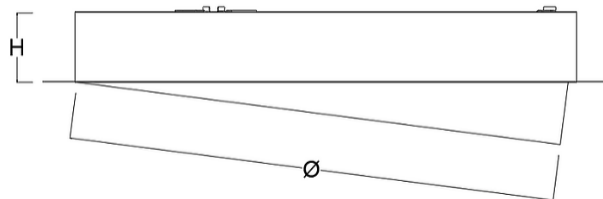

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки